

Compact Mini-Tank

Opérateur hydraulique pour portail battant à usage résidentiel



Porte sectionnelle plafond | Porte sectionnelle à refoulement latéral | Porte basculante | Porte design | Motorisations

NOUS PRENONS VOTRE BIEN-ÊTRE AU SÉRIEUX

Destiné à l'automatisation de portails battants sur installation neuve ou existante.

Poids maxi par vantail : 180 kg.

Largeur maxi par vantail : 1,80 m version AC et 2,50 m versions SB ou Mixte.

Technologie : opérateur hydraulique avec lubrification intérieure de tous les composants mécaniques.

Angle maxi d'ouverture : 110°.

Ralentissement électronique : en ouverture et en fermeture.

3 versions avec 2 opérateurs : SB (sans blocage), AC (auto-bloquante), Mixte (SB + AC).

Options : butée mécanique de fins de course, déverrouillage extérieur en aluminium, détecteur électronique d'obstacle, habillage du compact Mini-Tank au coloris du portail.



Matériaux traités en usine pour résister à la corrosion des différents agents atmosphériques.



Déverrouillage intérieur manuel par clé.



Sécurité anti-écrasement garantie par un système de vis by-pass avec poussée pré réglée.

Caractéristiques Techniques

Tension d'alimentation	230 Vac \pm 5 %
Puissance absorbée	160 W
Courant absorbé	0,9 A maxi
Angle d'ouverture	110°
Course de la tige	270 mm
Température d'utilisation	- 30° C à + 80° C

Armoire de commande Gate 2

Tension d'alimentation	230 Vac \pm 5 %
Alimentation accessoire	24 Vdc, 400 mA maxi
Temps d'ouverture / fermeture	Auto-apprentissage
Logiques de fonctionnement	Auto -Semi-auto -Sécurité
Ralentissement électronique	Ouverture - Fermeture
Ouverture piétonne	Oui
Récepteur radio 433 ou 868 Mhz	Intégré
Système d'inversion sur obstacle	Safety Gate

Proposition d'implantation

- 1 - Opérateurs Mini-Tank 230 V
- 2 - Armoire de gestion Gate 2 et récepteur
- 3 - Jeux de photocellules Sun en applique
- 4 - Antenne accordée
- 5 - Safety Gate
- 6 - Mini lampe clignotante 230 V



Puissant et sécurisant

Le compact Mini-Tank est un opérateur hydraulique monobloc composé d'un moteur, d'une pompe, d'un distributeur et d'un piston à double effet contenu dans un réservoir d'huile. La version AC auto-bloquante à l'ouverture et à la fermeture est utilisée pour des vantaux dont la largeur est inférieure à 1,80 m. Au-delà, il est conseillé d'utiliser la version SB (réversible) et pour assurer le verrouillage prévoir une électro-serrure.

Déverrouillage

En cas de panne de courant, le compact Mini-Tank dispose d'un déverrouillage manuel intérieur par clé. Déverrouillage extérieur en option.

Armoire de commande

Un nouveau système équipe cette armoire de commande assurant au portail le ralentissement électronique en ouverture et en fermeture ainsi que le réglage du couple moteur. Fonction ouverture piétonne intégrée.



Informations techniques

Poids : 10 kg



Vitesse : 1 cm par seconde

Poids maxi du portail : 360 kg

Force de traction poussée : 0 à 35 daN

Indice de protection : IP 55

Conformité : CE

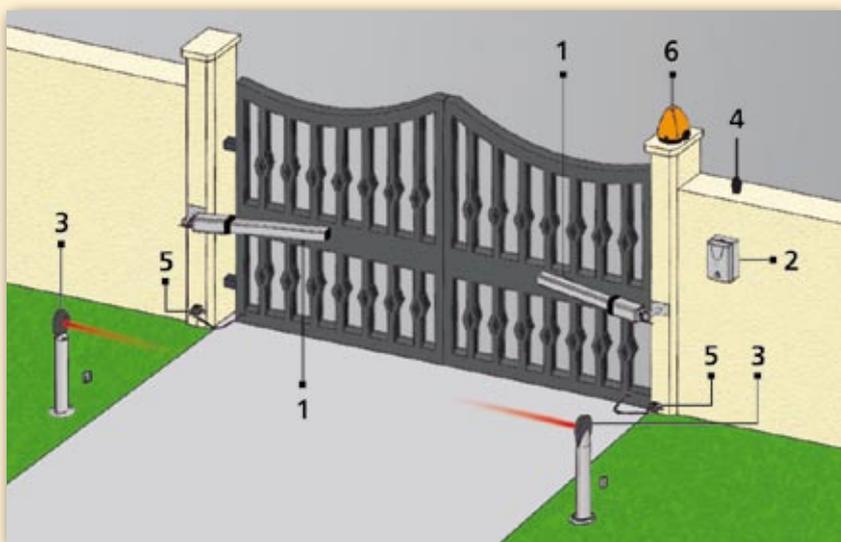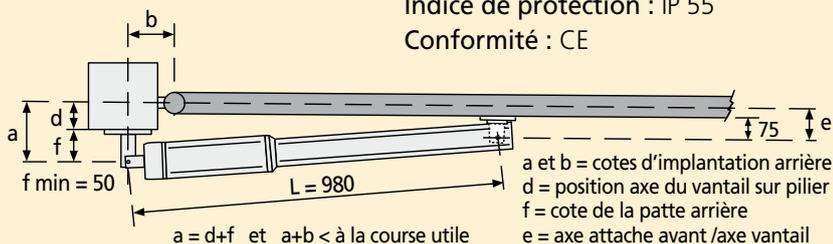

Votre automaticien conseil Crawford, un professionnel à votre service.

Crawford
Portes de garage · Portails · Automatismes

www.crawfordhabitat.fr