

A woman with blonde hair, wearing a black dress with a white patterned skirt and black shoes, is performing a backbend. She is standing on a light blue floor, leaning backwards so that her head and arms are touching the bottom edge of a dark grey garage door frame. Her right arm is extended upwards, touching the top edge of the frame. The background is a solid light blue color.

## LES INCONTURNABLES.

Le monde polyvalent des portes de garage CarTeck.

Que ce soit dans le développement, dans la production ou dans la vente, que ce soit le grand tout ou seulement un petit détail – chez nous tout est centré sur une question primordiale: QUELLE EST LA SOLUTION POUR VOUS? Car nous sommes le spécialiste pour les portes fonctionnelles, les portes industrielles et les portes de garage. Nous sommes “Made in Germany” – depuis plus de 80 années. Et vous trouverez cette expérience dans chacune de nos portes de garage. Découvrez les avantages multiples de nos portes sectionnelles CarTeck.

### Nos designs

	Page 04
Des surfaces et des structures	Page 06
Des vitrages	Page 12
Des portillons et portes de service	Page 16

### Nos critères de sécurité

	Page 20
Nouveau concept d'éclairage	Page 22
Caractéristiques de sécurité	Page 26

### Nos offres de services

	Page 28
Pour chaque situation de montage	Page 30
Dimensions et équipements	Page 34



### Design

Nous combinons fonctionnalité et esthétique.



### Sécurité

Nous combinons le système et la protection.



### Service

Nous combinons rapidité et fiabilité.

# La diversité des designs comble tous les désirs

Venez découvrir nos différentes options et couleurs dans nos agences.

Le grand choix de styles, structures de surface et coloris vous permet de créer une porte de garage de caractère. Un vitrage supplémentaire vous permet d'assurer le passage de la lumière, mais également de parfaire le design de votre porte.

---

**Design.** Nous combinons fonctionnalité et esthétique. Un bon design doit reposer sur une technique innovante, qui comble vos désirs. Nos portes de garage ouvrent de nouvelles perspectives avec de nombreuses possibilités de configurations personnalisées.

---



# TOUJOURS ASSORTI À VOS GOÛTS







Notre gamme de couleurs vous ouvre de nombreuses perspectives de combinaisons possibles pour assortir la couleur de votre porte de garage à celle de la façade, des encadrements de fenêtres ou de la porte d'entrée: nuances RAL au choix, couleurs tendance, peintures métallisées ou décors façon bois – pour combler tous vos désirs. Le tablier de porte de série est peint en blanc signalisation à l'extérieur (RAL 9016) et en blanc gris à l'intérieur (RAL 9002).

## COULEURS TENDANCE

						
Aluminium gris RAL 9007	Aluminium blanc RAL 9006	Noir foncé RAL 9005	Blanc crème RAL 9001	Brun sépia RAL 8014	Gris fenêtre RAL 7040	Gris quartz RAL 7039
						
Vert sapin RAL 6009	Vert mousse RAL 6005	Bleu acier RAL 5011	Rouge feu RAL 3000	Gris clair RAL 7035	Gris terre d'ombre RAL 7022	Gris anthracite RAL 7016

## DÉCORS FAÇON BOIS

	
Décor bois Golden Oak MC	Décor bois Night Oak CC
	
Décor bois Mahagoni CC	Décor bois Winchester

Golden Oak, Night Oak, Mahagoni peint en revêtement de finition.  
Winchester avec film superficiel thermoplastique résistant aux UV.

## PEINTURES MÉTALLISÉES

		
TT 703 Gris pailleté	TT 7016 Anthracite avec surface décorative rugueuse et fine- ment structuré	TT 9007 Gris effet cristaux de glace

Couleurs tendance métallisées avec particules de mica de fer.

Exemple de portes lames  
rainurées



**TECKENTRUP**  
DOOR SOLUTIONS

## STYLE: SANS RAINURE

Particulièrement apprécié pour son élégance intemporelle, le style sans rainures est conforme aux tendances actuelles dans la construction des maisons.

Exemple de porte à lames larges




Le style et le coloris de la porte de garage s'intègrent ici harmonieusement à l'aspect général.




Le coloris de la porte et la façade de la maison forment ici un contraste délibéré.

Les surfaces de tablier suivantes sont disponibles.



woodgrain



stucco



micro-profilée



lisse

## STYLE: RAINURE MOYENNE

Les rainures moyennes apportent des touches de caractère discrètes à la surface du tablier de porte, ce qui a un effet particulièrement valorisant sur les portes de garage très larges.



Beau contraste pour un style de maison hors du commun : la rainure moyenne en RAL 9016 renforce l'aspect original.



La surface woodgrain combinée au style de rainure moyenne en gris fenêtré.



Les surfaces de tablier suivantes sont disponibles.



woodgrain



stucco



micro-profilée



lisse

## STYLE: RAINURÉ

Le style Rainuré avec une répartition régulière sur l'ensemble du tablier de porte offre de multiples possibilités de conception.

Exemple de porte à lames façon lambris




Le style Rainuré d'aspect classique s'intègre également harmonieusement aux styles de constructions modernes.




Dans le cas de façades lisses et homogènes, le style Rainuré forme un contraste séduisant.

Les surfaces de tablier suivantes sont disponibles.




woodgrain



stucco



micro-profilée



lisse

## STYLE: CASSETTE

Le modèle classique: le style Casette marque non seulement la porte de garage, mais l'ensemble de l'aspect de la maison.



L'agencement régulier des cassettes génère ici une impression globale harmonieuse.



Conjugué à la façade de la maison, le style Casette évoque ici la douceur de vivre méditerranéenne.



Exemple de porte à cassettes

La surface de tablier suivante est disponible.



woodgrain



## Exemple de portes de garage à Hublots

### VITRAGES

Verre transparent ou opalin, rond ou angulaire: en tant qu'éléments de conception personnalisée, les fenêtres offrent une vue vers l'extérieur et permettent la pénétration de la lumière naturelle.



Choisissez entre trois doubles vitrages en matière polycarbonate anti-rayures.



Double vitrage en matière polycarbonate  
**Clair**



Double vitrage en matière polycarbonate  
**Structuré cristal**



Double vitrage en matière polycarbonate  
**Satiné**

### PLUS DE POSSIBILITÉS DE CONCEPTION POUR VOTRE CRÉATIVITÉ

En tant qu'intégration harmonieuse ou de contraste délibéré, les vitrages assortis à la façade, à la porte de service, aux fenêtres ou à la porte d'entrée imprègnent sensiblement l'architecture globale de votre maison. Le double vitrage est, comme tous les composants, extrêmement robuste et résistant aux rayures et aux autres contraintes mécaniques. La diversité comble tous les désirs.

<p><b>RECTANGLE 1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Rainure</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Rainure moyenne</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Sans rainure</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Cassette</li> </ul>	<p><b>RECTANGLE 2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Rainure</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Rainure moyenne</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Sans rainure</li> <li><input type="checkbox"/> Cassette</li> </ul>	<p><b>RECTANGLE 3</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Rainure</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Rainure moyenne</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Sans rainure</li> <li><input type="checkbox"/> Cassette</li> </ul>	<p><b>CARRÉ 1</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Rainure</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Rainure moyenne</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Sans rainure</li> <li><input type="checkbox"/> Cassette</li> </ul>	<p><b>CARRÉ 2</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Rainure</li> <li><input type="checkbox"/> Rainure moyenne</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Sans rainure</li> <li><input type="checkbox"/> Cassette</li> </ul>
<p><b>CROISILLON MULTIPLE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Rainure</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Rainure moyenne</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Sans rainure</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Cassette</li> </ul>	<p><b>LOSANGE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Rainure</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Rainure moyenne</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Sans rainure</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Cassette</li> </ul>	<p><b>CROISILLON</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Rainure</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Rainure moyenne</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Sans rainure</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Cassette</li> </ul>	<p><b>BANDE VITRÉE EN ALUMINIUM</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> Rainure</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Rainure moyenne</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Sans rainure</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Cassette</li> </ul>	<p><b>VITRAGE ROND*</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Rainure</li> <li><input type="checkbox"/> Rainure moyenne</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> Sans rainure</li> <li><input type="checkbox"/> Cassette</li> </ul>

\* Aussi en acier inoxydable

## BOIS MASSIF

Disponibles en plusieurs couleurs de lasure, nos portes en bois massif de type GSH offrent une grande résistance contre les intempéries et les rayons UV.



Les surfaces suivantes sont disponibles :



Bois massif non traité



Lasure pin



Lasure noyer



Lasure épicéa



Lasure teck

Pour les individualistes qui ont un faible pour le bois véritable :

1. Choisissez entre les essences de bois naturelles épicéa/sapin (plus clair) et hemlock (plus foncé)
2. Combinez l'essence de bois au style à rainures ou à cassettes souhaité
3. Optez pour l'application en usine de la lasure de votre choix – ou choisissez une lasure transparente ou une nuance RAL assortie à votre maison

## SÉLECTIONNEZ L'ÉQUIPEMENT OPTIMAL

APERÇU	GSW 40									
	Rainure et Rainure moyenne				Sans rainure				Cassette	
STYLES										
GARNITURES DE POIGNÉES	woodgrain	stucco	micro-profilée	lisse	woodgrain	stucco	micro-profilée	lisse	woodgrain	
Couleurs tendance	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Décors façon bois	-	-	-	■	-	-	-	■	■	■
env. 200 nuances RAL	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Variantes de vitrages	8	8	8	8	11	11	11	11	5	
Applications design	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
Protection anti-effraction	série				série				série	
Protection anti-pince-doigts	série				série				série	
Joint 4 côtés	série				série				série	
Canal à ressorts multiples	série				série				série	
Ressorts ultra-performants	en option				en option				en option	
Protection anticorrosion	série				série				série	
Système de câbles doubles à ressorts multiples	série				série				série	
Support de galets excentriques breveté	série				série				série	
Portillon	en option				en option				-	
Porte de service	en option				en option				en option	
Garnitures de poignées	en option				en option				en option	





# PORTILLON OU PORTE DE SERVICE – SUR MESURE ET PARFAITEMENT ASSORTI

## Portillons intégrés

Si une porte de service ne peut pas être installée à côté de la porte de garage par manque de place, un portillon permet d'accéder au garage sans ouvrir la porte de garage. Permettant d'éviter l'ouverture complète de la porte du garage, le portillon protège ainsi contre les fortes pertes de chaleur. Les portillons sont exclusivement destinés aux portes à motorisation électrique et sont toujours situés au centre de la porte.



### Exécution:


- Châssis du dormant et de l'ouvrant en profilés d'aluminium extrudé de haute qualité en ton naturel E6/EV 1
- Remplissages assortis au tablier de la porte de garage
- Double joint à lèvres périphérique sur trois côtés
- Garniture-poignée en aluminium, serrure et cylindre profilé
- Avec ferme-porte supérieur
- Sécurité accrue grâce à la protection anti-pince-doigts



Seuil bas très robuste (env. 48 mm)

### Exécution:

- Seuil bas avec joint de seuil continu contre les saletés et la pluie battante
- Ouverture également possible si le sol extérieur présente une faible pente ascendante
- Possibilité d'utiliser une barrière photoélectrique

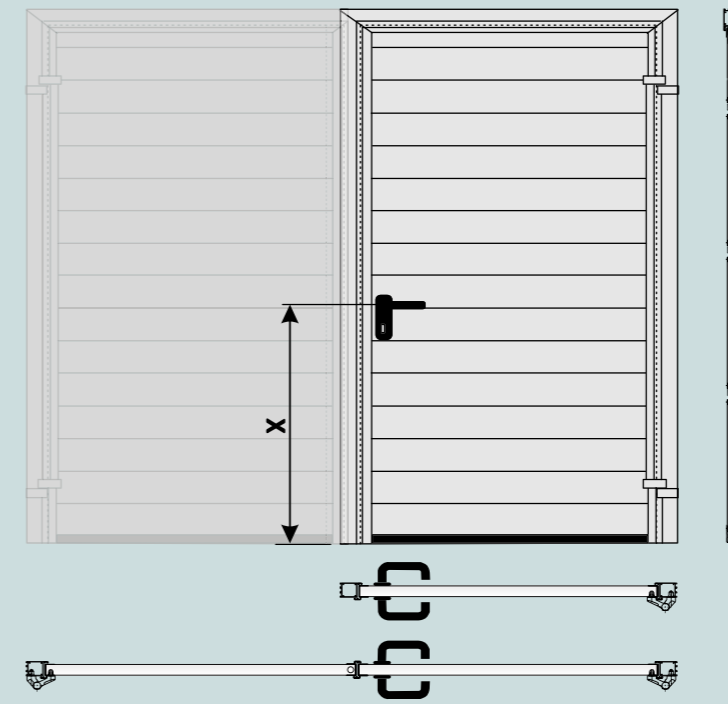

Dimensions de montage des portes de service

Hauteur de porte	Hauteur de section	*cote x (poignée)
2500 mm	493 mm	935 mm
2375 mm	469 mm	1140 mm
2250 mm	556 mm	1035 mm
2125 mm	523 mm	985 mm
2000 mm	493 mm	935 mm
1875 mm	469 mm	1140 mm

\*Hauteur de la poignée : la valeur dépend de l'axe du système

**Exécution:**

- Assortie à la porte de garage, grand choix de couleurs
- Également disponible avec vitrage
- En option avec verrouillage 3 points anti-effraction
- Châssis du dormant et de l'ouvrant en profilés d'aluminium extrudé de haute qualité de même couleur que la porte du garage
- Remplissages assortis au tablier de la porte de garage
- Avec double joint à lèvres périphérique sur trois côtés
- Joint de seuil en EPDM assorti au tablier de porte
- Avec garniture-poignée en matière plastique, serrure et cylindre profilé

**Portes de service assorties**

Si votre garage possède une deuxième entrée ou si vous en prévoyez une, commandez donc tout de suite une porte de service assortie. Vélo ou brouette – la porte de service vous offre un passage libre. Utilisez le verrouillage 3 points optionnel pour assurer une protection encore plus efficace de vos objets dans le garage.

**Portes de service également disponibles en version 2 vantaux !**



Ex.: style Rainuré




Ex.: style Rainure moyenne



Ex.: style Sans rainure


**Montage derrière la baie: ouverture uniquement vers l'intérieur**

Représentation battant DIN à gauche ; battant DIN à droite en miroir

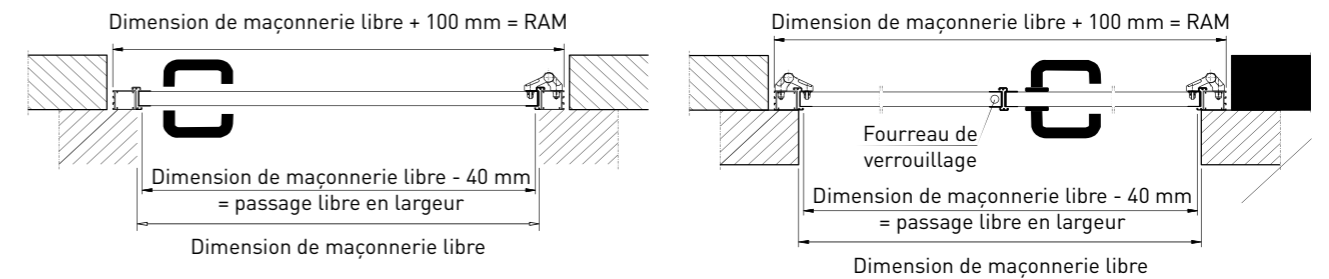

**Montage dans la baie: ouverture vers l'intérieur ou vers l'extérieur**

Représentation battant DIN à gauche ; battant DIN à droite en miroir

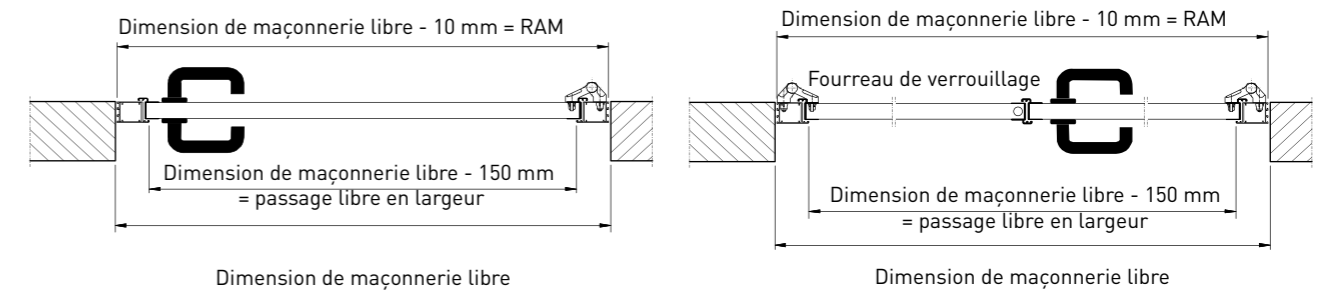

# La sécurité certifiée à tous les niveaux

Misez sur une meilleure sécurité avec une vaste gamme de composants performants. Optez pour nos motorisations novatrices. Utilisez un éclairage LED efficace pour un meilleur sentiment de sécurité dans le garage. Profitez des fonctionnalités de sécurité pour la résistance anti-effraction, d'une excellente convivialité d'utilisation, d'une grande robustesse et d'une qualité garantie et certifiée.


---

**Sécurité.** Nous combinons le système et la protection. L'impression de sécurité dégagée par nos portes de garage reflète la réalité, car nous concevons des concepts de sécurité intégrés – avec toujours une longueur d'avance sur les exigences.

---



- ✓ Quantité de lumière de 6000 lumens
- ✓ Fixation simple par bandes magnétiques
- ✓ Éclairage de garage optimal en toute simplicité

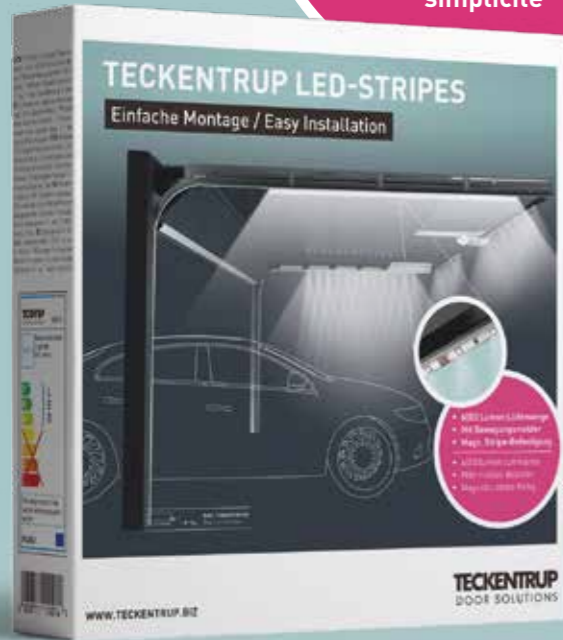

## LED IT SHINE Les leds

Les nouvelles bandes LED magnétiques de Teckentrup assurent un éclairage parfait de votre garage. Produisant une quantité de lumière de 6000 lumens, l'éclairage innovant à LED de Teckentrup fait de votre garage un lieu parfaitement illuminé où l'on se sent à l'aise et en sécurité. Le détecteur de mouvement apporte un surplus de confort par l'activation et la désactivation automatique de la lumière. La technologie LED est une alternative efficace aux systèmes d'éclairage classiques, car elle assure un éclairage intense avec une consommation électrique beaucoup plus faible.

1. Débiller
2. Brancher
3. Allumer

Sans éclairage LED



Avec éclairage LED



QUALITÉ  
CERTIFIÉE:  
NOTRE  
SCEAU DE  
GARANTIE



Nous vous accordons une garantie de 10 ans sur toutes les portes sectionnelles CarTeck en acier.



Nous vous accordons une garantie de 5 ans sur nos motorisations.

Vous trouverez toutes les informations et la déclaration de garantie sur [www.teckentrup.biz/downloadcenter](http://www.teckentrup.biz/downloadcenter)

Nos vidéos et photos de réalisations ICI



Les portes de garage Cardeck disposent d'un revêtement de finition vitrifié

# GRANDE QUALITÉ DE FABRICATION ET DE FINITION

- Robustesse extrême, grâce à des panneaux de 40 mm en construction sandwich
- Isolation thermique pour l'économie d'énergie
- Joint de sol pour une protection optimale contre l'humidité
- Mousse rigide PU haute résistance pour une protection anticorrosion durable
- Résistance maximale à la flexion et à la torsion
- Mousse appliquée selon le standard des portes industrielles
- Tôle d'acier galvanisée avec primaire à l'intérieur et à l'extérieur



## RÉGULARITÉ DE L'ASPECT ET DE LA RÉPARTITION DES RAINURES

De nombreuses portes classiques génèrent souvent une impression générale discordante en raison de l'aspect irrégulier des rainures et des joints de séparation entre les sections.



Les écarts réguliers assurent un aspect harmonieux.



## ISOLATION TOTALE - PROTECTION TOTALE

Lorsqu'elle est fermée, la porte est isolée de tous les côtés grâce à des joints de châssis verticaux ainsi que des joints au niveau du linteau, du sol et dans les parties intermédiaires. Ainsi, le garage est parfaitement protégé contre la pluie battante et la pénétration de l'humidité. De plus, le tablier de porte de 40mm d'épaisseur assure une isolation thermique optimale et une perte minimale d'énergie.



Joint latéral



Joint intermédiaire



Joint de sol





## TECHNIQUE ET SÉCURITÉ – L'AMOUR DU DÉTAIL

### CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE DES PORTES SECTIONNELLES CARTECK

<b>Isolation thermique</b> (DIN EN ISO 12428)	Lamelle :	$U_D = 0,56 \text{ W/m}^2\text{K}$
	Tablier ou vitrage :	$U_D = 0,95 \text{ W/m}^2\text{K}$
	Porte montée :	$U_D = 1,48 \text{ W/m}^2\text{K}^*$
* 10 m <sup>2</sup> de surface de porte sans vitrage.		
<b>Perméabilité à l'air</b> (DIN EN 12426)	Classe 2	
<b>Charge de vent</b> (DIN EN 12424)	Classe 3	
<b>Étanchéité à la pluie battante</b> (DIN EN 12425)	Classe 2	
<b>Comportement au feu</b>	Tablier de porte, classe de matériau B2	



### 1 Protection contre les pertes de chaleur et la pluie

Lorsqu'elle est fermée, la porte est totalement étanche entre le faux-linteau et le panneau de porte supérieur. Ainsi, le garage est parfaitement protégé contre la pluie battante et la pénétration de l'humidité. En revanche, la chaleur n'a aucune chance de s'échapper.



### 4 Protection contre la corrosion / Écarteur

Une pièce spéciale masquée en matière plastique sépare les châssis verticaux du sol. En cas d'averse ou par temps humide, cette construction assure que la zone du sol soit aérée en permanence, qu'elle sèche rapidement et qu'elle soit ainsi protégée durablement contre la corrosion.



### 7 Profilé de renfort (profilé oméga)

Pour prévenir une déformation sur les portes larges à partir de 3500 mm sous l'action du rayonnement solaire direct, il convient de monter un profilé de renfort (profilé oméga) sur la partie intérieure de la porte.



### 2 Fonctionnement silencieux / supports de galets

Les supports de galets excentriques sont fabriqués en matière plastique spéciale résistante à l'abrasion. Ils assurent un fonctionnement sans entretien, amortissent en même temps le mouvement des galets de la porte et contribuent ainsi avec le canal de ressorts profilé à un fonctionnement souple et pratiquement inaudible de la porte.



### 5 Technologie avec canal profilé de ressorts

Le profil particulier du canal de ressorts et des patins spéciaux en matière plastique assurent ensemble un fonctionnement très souple et sans bruit de la porte sectionnelle. La forme encapsulée du canal de ressorts empêche la pénétration de la saleté, ce qui est un gage de longévité supplémentaire.



### 8 Console spéciale pour portes sectionnelles

La console spéciale relie le tablier et la motorisation pour assurer une répartition et une traction optimale. Son utilisation est recommandée pour les portes au de la de 3500 mm de large, de coloris foncés ou exposées plein sud.



### 3 Protection anti-pince-doigts

La protection anti-pince-doigts évite la formation de fentes dangereuses entre les sections. Des languettes couvrent entièrement la charnière médiane et une protection latérale empêche la pénétration involontaire des doigts entre le châssis et le rail de guidage.




### 6 Double sécurité / système de ressorts multiples

Le système de ressorts multiples équilibre le poids de la porte. Les câbles de retenue doubles maintiennent la porte de manière fiable, même en cas de rupture du câble et du ressort. De cette manière, le fonctionnement impeccable de la porte sectionnelle est toujours assuré : elle peut également être ouverte et fermée en cas d'urgence.



### 9 Barrière photoélectrique pour plus de sécurité

La barrière photoélectrique permet de stopper immédiatement la porte en cas d'interruption du rayon lumineux. L'émetteur et le récepteur sont invisibles et protégés contre les endommagements lorsque la porte est fermée. Grâce au montage simple par clips, la barrière photoélectrique peut aussi être montée ultérieurement.

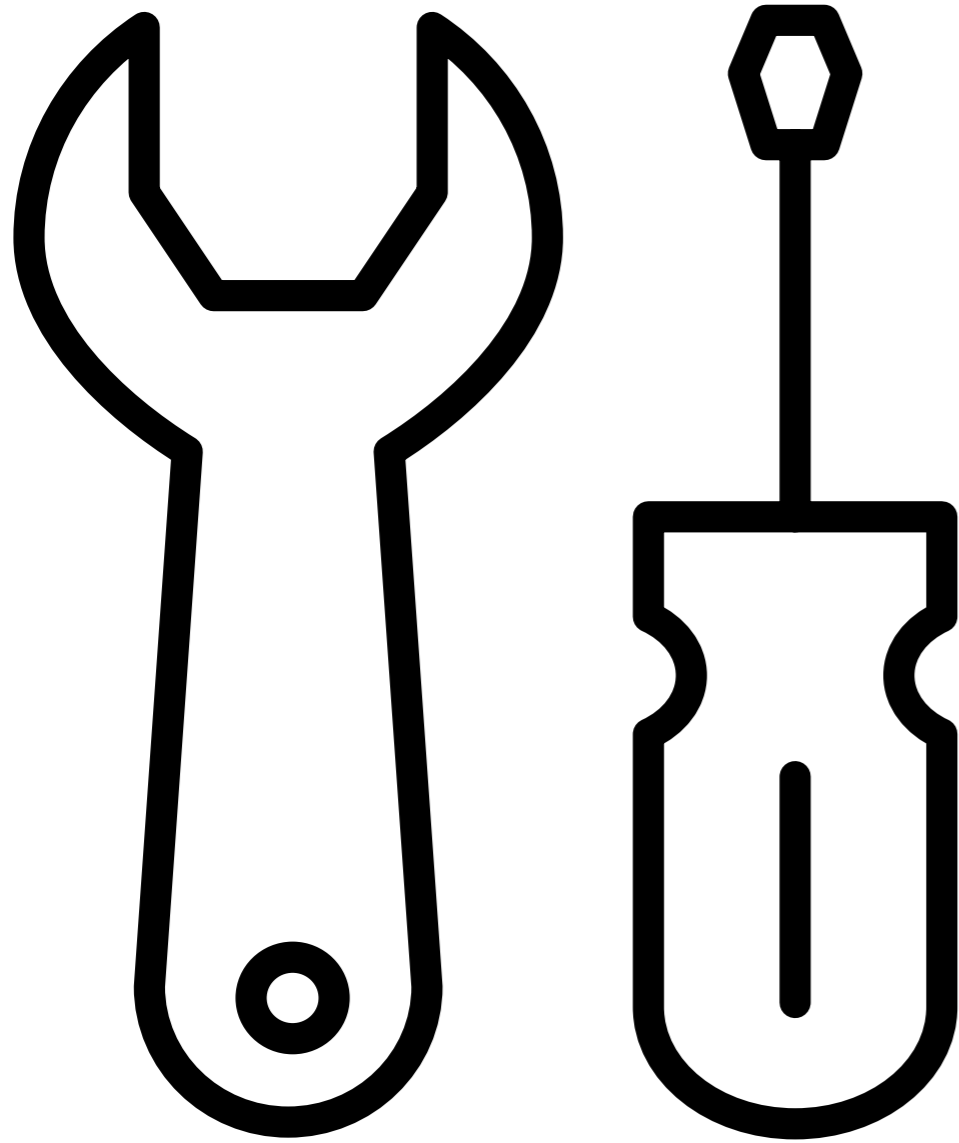

## Nos services pour satisfaire vos exigences

Être orienté vers les solutions représente pour nous la volonté d'offrir des services parfaitement adaptés aux besoins des clients. Conformément à vos souhaits et à vos besoins, nous vous offrons une assistance conseil complète ainsi que de nombreuses petites et grandes prestations de services pour la planification et l'installation d'une porte de garage CarTeck sur mesure. Proches de chez vous, nos partenaires agréés spécialisés vous offrent des prestations de services, l'installation, des conseils, des expositions de produits et l'entretien – tout en un, près de chez vous.

**Service.** Nous combinons rapidité et fiabilité. En coopération avec nos partenaires, nous vous offrons tout en un, de la planification en ligne jusqu'à l'installation. Vous bénéficiez d'une excellente expertise-conseil et des meilleures prestations de services pour le montage et l'entretien.

# POUR TOUTE SITUATION DE MONTAGE – QU'IL S'AGISSE D'UNE NOUVELLE CONSTRUCTION OU D'UNE MODERNISATION

- Nombreuses dimensions standard et individuelles, sur mesure et pour chaque situation de montage
- Seulement 120 mm de retombée du linteau nécessaire (le tablier n'empiète pas sur la hauteur)
- Encombrement latéral de 85 mm par côté
- Profondeur de recul en fonction de la taille de la porte
- Largeur jusqu'à 5500 mm, hauteur jusqu'à 3000 mm



## Portes adaptées aux formes

Quelle que soit la forme de l'entrée de votre garage : les portes sectionnelles CarTeck s'adaptent de manière flexible à vos exigences, même pour les garages dont le linteau a une très faible hauteur.



## Plus de place

Vous vous demandez comment remplacer la vieille porte basculante de votre garage ? Notre conseil : optez pour une porte sectionnelle moderne. Elle requiert beaucoup moins de place pour l'ouverture et la fermeture. Contrairement à la porte basculante, elle permet d'augmenter l'espace de stationnement devant et dans le garage, vous pouvez ainsi garer votre voiture directement devant la porte.




## Se garer plus facilement

Les voitures modernes sont plus larges qu'il y a 20 ans et rendent difficile l'entrée ou la sortie d'un garage équipé d'une ancienne porte basculante. Il s'en suit souvent des dégâts au niveau de la peinture. Avec une porte sectionnelle CarTeck, vous gagnez de l'espace sur le côté puisqu'elle supprime le mécanisme à levier encombrant d'une porte basculante.



## Doublement bon

Une porte sectionnelle est particulièrement avantageuse pour les garages doubles, où elle facilite l'entrée et la sortie du garage et crée plus de place pour monter ou descendre du véhicule.

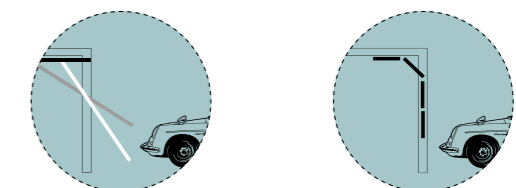







## SOLUTIONS DE RÉNOVATION FLEXIBLES À L'AIDE DE KITS DE FIXATION ET DE PROFILS OBTURATEURS

Quelle que soit la situation de montage, nous vous proposons des kits spéciaux de fixation et de profils d'habillages pour installer sans problème votre nouvelle porte sectionnelle. Nos châssis s'adaptent à chaque situation de montage, nos profils d'habillages de 85 et 120 mm de largeur recouvrent les fentes entre le châssis et le mur, et nos angles spéciaux permettent de cacher la maçonnerie fragile et/ou ébréchée.


# RÉNOVATION SANS SOUCCIS POUR TOUTES LES EXIGENCES

Remplacement de votre ancienne porte en seulement une journée! Contactez un partenaire spécialisé agréé de Teckentrup. Celui-ci vous conseillera sur place, s'occupera du métré, installera la nouvelle porte et éliminera l'ancienne porte dans les règles de l'art. Pensez également à demander les procédures d'entretien à votre installateur WILCO




### Habillages rénovation 85 mm

- Possibilité de montage dans la baie (aucun écoinçon nécessaire)
- Utilisation de dimensions normalisées de rénovation
- Permet le recouvrement de fentes entre le châssis et le mur d'une largeur jusqu'à 30 mm




### Angle de rénovation

- Recouvrement avantageux et propre de bords de maçonnerie ébréchés
- Aspect général attrayant, assorti au système de porte
- Montage simple et rapide




### Habillages rénovation 120 mm

- Profil de transition entre la maçonnerie et le châssis
- Solution pour garage préfabriqué
- Utilisation de dimensions normalisées de rénovation
- Montage simple par l'utilisation des trous de châssis existants, alignement exact par des profilés-supports



### Habillages dans la couleur de la porte

Le corps de base du châssis est peint en standard en blanc de signalisation. Celui-ci peut cependant également être assorti au tablier ou à la façade, sur demande. Ceci remplace le cache de châssis normal de 48 mm. Le montage d'un cache de châssis supplémentaire n'est pas nécessaire.

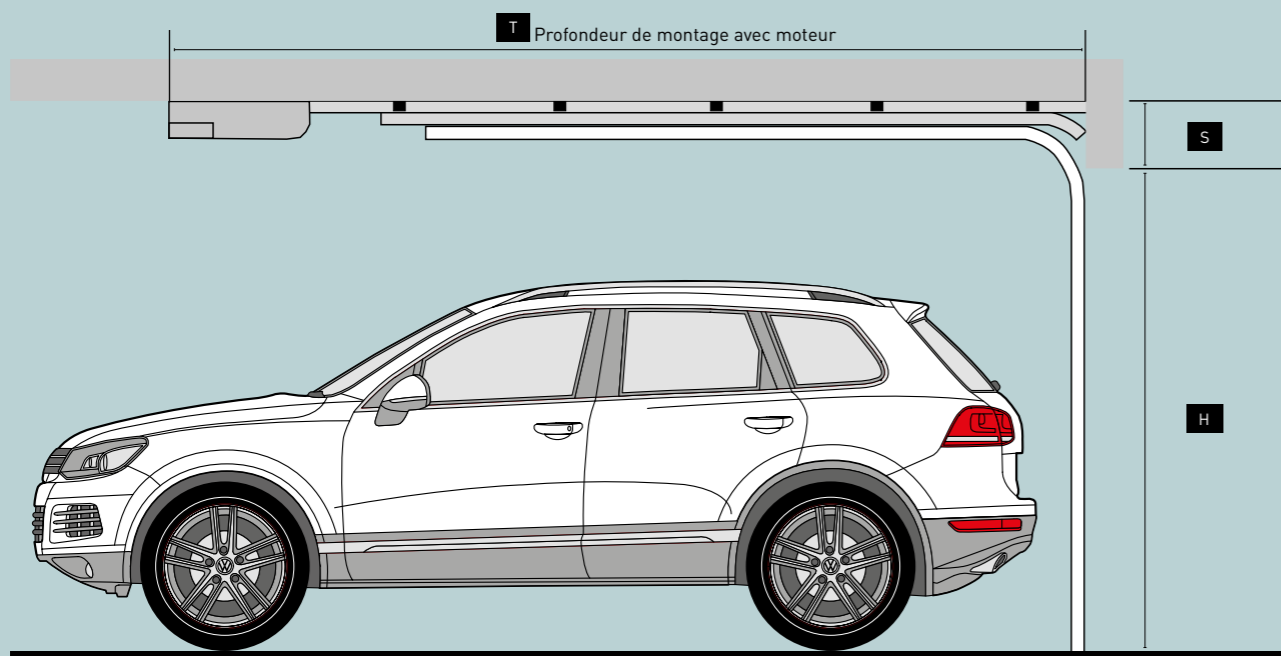

**Largeur libre (= dimension de commande)** La largeur libre correspond à la distance entre l'arête d'ouverture finie gauche et droite. Lors de la planification, pensez également à l'épaisseur d'application du crépi, le cas échéant.

**H Hauteur libre (= dimension de commande)** La hauteur libre correspond à l'espace entre le niveau supérieur du sol fini et le niveau inférieur du linteau. Lors de la planification, pensez également à la réduction éventuelle de cette dimension si vous prévoyez l'ajout d'une chape ou d'une couche d'asphalte.

**S Retombée du linteau** Des supports de galets renforcés assurent le fonctionnement durable sur les très grandes portes. Dans un tel cas, la retombée du linteau doit être augmentée de 25 mm. Pour les portes à actionnement manuel, la retombée du linteau standard correspond à 120 ou encore 240 mm.

**Dimensions des portes et profondeurs de montage sans moteur (en mm)**

Hauteur (mm)	Profondeur de montage (mm)																
3000 mm	3610																
2875 mm	3610																
2750 mm	3610																
2625 mm	3610	3130				3610	3130				3610	3130					
2500 mm	3130																
2375 mm	3130																
2250 mm	2742		3130				2742		3130				2742		3130		
2125 mm	2617		2742				2617		2742				2617		3130		
2000 mm	2479		2617				2479		2742				2617		2479		
1875 mm	2416				2617				2416				2617				
Largeur (mm)	2000	2250	2375	2500	2625	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	5250	5500

**Porte sectionnelle CarTeck**

Montage sur	maçonnerie, béton, béton cellulaire, ossature en bois		
Isolation thermique	0,56W/(m²K) lamelle 40 mm porte 10 m²	0,95W/(m²K) tablier uniquement	1,48W/(m²K) porte complète, surface de
Classe de charge de vent	Cl. 3 selon DIN EN 12424		
Dimension de commande largeur/hauteur en mm (dimension du jour)	B 2000 mm – 5500 mm, H 1875 mm – 3000 mm (la taille maximale de la porte dépend du poids)		
Hauteur min. du linteau en mm	Avec moteur : 120 mm Avec actionnement manuel et retombée du linteau 240 mm : -25 mm hauteur de passage libre Avec actionnement manuel et retombée du linteau 120 mm : -180 mm hauteur de passage libre Alternativement avec bloqueur de porte - 80 mm hauteur de passage libre		
Espace latéral min.	85 mm		
Tablier de la porte	Sections de porte individuelles, double-paroi, en tôle d'acier galvanisée, épaisseur des sections 40 mm, remplissage PU, porte de garage avec joint périphérique sur 4 côtés		
Épaisseur du tablier	40 mm		
Protection anti-effraction	Oui, certifiée TÜV selon la directive TTZ		
Protection anti-pince-doigts	À l'intérieur et à l'extérieur selon DIN EN 12604		
Styles	Rainure, Rainure moyenne, Sans rainure, Cassette		
Surfaces	- Intérieur : stucco - Nuance standard à l'intérieur : galvanisation avec film de protection transparent - Extérieur : woodgrain, stucco, micro-profilé, lisse  - Nuance standard à l'extérieur : revêtement de finition blanc signalisation - Couleurs tendance et RAL au choix - Terminaison de porte par joint de sol en EPDM inaltérable et antigel		
Éléments de vitrage	- Doubles vitrages en matière plastique, résistants aux rayures : transparent, cristallin ou satiné - Avec cadre en polyuréthane blanc ou bande vitrée en aluminium  - 11 variantes - 4 formes de base : rectangle, croisillon, carré, rond (non disponible pour tous les styles) - Vitrage rond, également avec cadre en acier inoxydable		
Équipement en option	Portillon à seuil bas (ouvrant vers l'extérieur)		

**Portes de service pour portes sectionnelles**

	[1 vantaïl]	[2 vantaux]
Montage sur	maçonnerie, béton, béton cellulaire, construction métallique, ossature en bois, possibilité de montage dans/derrière la baie	maçonnerie, béton, béton cellulaire, construction métallique, ossature en bois, possibilité de montage dans/derrière la baie
Dimension de commande largeur/hauteur en mm (dimension du jour)	Dimension extérieure du cadre : B 875 mm – 1400 mm, H 1925 mm – 2550 mm	Dimension extérieure du cadre : B 1 400 mm – 2500 mm, H 1 925 mm – 2300 mm
Tablier de la porte	En lamelles acier double-paroi, tôle d'acier galvanisé	
Épaisseur du tablier	40 mm	
Styles	Rainure, Rainure moyenne, Sans rainure, Cassette	
Surfaces	- Intérieur : stucco - Extérieur : aspect identique à la porte GSW - Terminaison de porte par joint de sol en EPDM inaltérable et antigel	
Éléments de vitrage	- Doubles vitrages en matière plastique, résistants aux rayures : transparent, cristallin ou satiné - 11 variantes - 4 formes de base : rectangle, croisillon, carré, rond (non disponible pour tous les styles) - Avec cadre en polyuréthane blanc ou bande vitrée en aluminium - Vitrage rond, également avec cadre en acier inoxydable	

Vous trouverez de plus amples informations et les offres actuelles sur **l'actu WILCO**





## DESIGN | SÉCURITÉ | SERVICE

### Juste pour vous

Trouvez la porte de vos rêves parmi les portes de garage de CarTeck. Une combinaison de technologie et d'esthétique, conçue pour répondre à vos besoins individuels.

### WWW.TECKENTRUP.FR

Visualisez nos vidéos  
sur le YOUTUBE  
WILCO

Nous serons ravis de vous conseiller.

SAS A WILCO

Siège:

2103 route des quarante sous

78630 Orgeval

0139658484

contact@wilco.fr

Votre partenaire confort



**TECKENTRUP**  
DOOR SOLUTIONS