

LES CLASSIQUES.

Les possibilités de personnalisation des portes basculantes CarTeck



Que ce soit dans le développement, dans la production ou dans la vente, que ce soit le grand tout ou seulement un petit détail – chez nous tout est centré sur une question primordiale: **QUELLE EST LA SOLUTION POUR VOUS?** Car nous sommes le spécialiste pour les portes fonctionnelles, les portes industrielles et les portes de garage. Nous sommes **“Made in Germany”** – depuis plus de 80 années. Et vous trouverez cette expérience dans chacune de nos portes de garage. Découvrez les avantages multiples de nos portes basculantes CarTeck.

Nos designs

Des surfaces et des structures	Page 04
Portillons et portes de service	Page 06
Solutions spéciales et conceptions personnalisées	Page 09
	Page 10

Nos critères de sécurité

Motorisations et accessoires	Page 12
Nouveau concept d'éclairage	Page 14
Caractéristiques de sécurité	Page 15
	Page 16

Nos offres de services

Dimensions et équipements	Page 18
	Page 20






DESIGN

SÉCURITÉ


SERVICE

Teckentrup est beaucoup plus qu'un fabricant de portes: Teckentrup est un fournisseur de solutions. À ce propos, nous avons défini trois nouveaux standards pour notre entreprise et nos produits avec l'objectif de répondre parfaitement à vos besoins : Design. Sécurité. Service.




Design : Nous combinons fonctionnalité et esthétique.

Car un bon design repose sur une technique innovante, qui répond parfaitement aux besoins des utilisateurs. Nos produits ouvrent de nouvelles perspectives avec de nombreuses possibilités de configurations personnalisées. Chez nous, les architectes, les concepteurs et les ingénieurs travaillent main dans la main dès le début, afin que les idées géniales convainquent sur la durée et que le design exigeant fasse ses preuves, jour après jour.



Sécurité : Nous combinons le système et la protection.

Nos portes répondent aux plus hautes exigences avec les certifications correspondantes. Nous serons ravis de vous conseiller sur les normes applicables et sur les exigences à satisfaire. Nous développons des concepts de sécurité complets pour une protection optimale et conforme aux besoins des personnes et des biens.



Service : Nous combinons rapidité et fiabilité.

Avec des procédures simples et des structures claires, nous vous offrons tout en un. Cela est un avantage essentiel de Teckentrup en termes de services. Car, du développement des produits à l'installation, de l'encadrement motivé par nos conseillers compétents à la maintenance professionnelle : nous sommes rapidement à votre disposition, en vous accordant tout le temps nécessaire.

La diversité des designs comble tous les désirs


Le grand choix de styles, structures de surface et coloris vous permet de créer une porte de garage de caractère.

Design. Nous combinons fonctionnalité et esthétique. Un bon design doit reposer sur une technique innovante, qui comble vos désirs. Nos portes basculantes ouvrent de nouvelles perspectives avec de nombreuses possibilités de configurations personnalisées. L'aspect de la surface peut facilement être adapté au style de votre maison. Outre les peintures standard blanc signalisation et brun sépia, nous vous proposons également des couleurs tendance à un prix avantageux ainsi que presque toutes les nuances RAL et NCS.

COLORIS TENDANCE



Blanc aluminium
RAL 9006




Gris fenêtre
RAL 7040




Vert sapin
RAL 6009



Gris anthracite
RAL 7016



Gris clair
RAL 7035

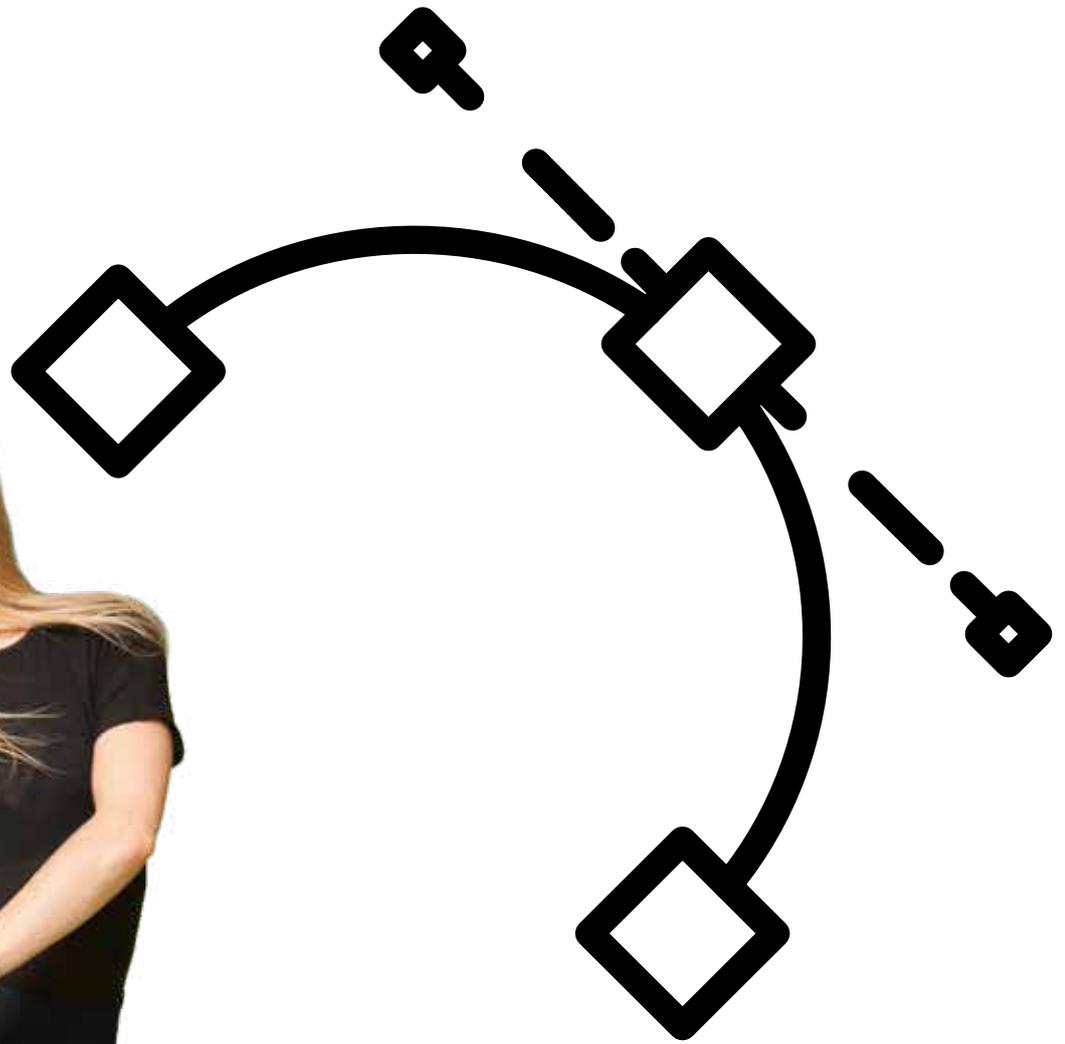

ACIER

Nos portes en acier sont disponibles avec diverses surfaces de tablier. Parmi les styles Rainure et Panneaux verticaux, choisissez celui qui convient le mieux pour votre maison.




Les rainures horizontales donnent à la porte un aspect moderne et élégant.



Les portes basculantes de style Panneaux verticaux confèrent à l'architecture un caractère moderne.



Style
Rainure verticale



Style
Rainure horizontale



Style
Panneaux verticaux

PORTILLONS ET PORTES DE SERVICE

Nous offrons une solution assortie pour tous les styles ainsi que pour toutes les surfaces et couleurs. Prévoyez tout de suite votre porte de service ou un portillon pratique pour votre garage.

Équipement des portes de service

- Châssis du panneau de porte en profilé creux spécial
- Remplissage en tôle d'acier galvanisée ou en bois
- Remplissage de porte assorti au tablier de la porte de garage
- Avec joint périphérique sur 4 côtés
- Serrure spéciale : préparée pour cylindre profilé avec levier
- Également disponible en version 2 vantaux



Le portillon intégré dans le tablier est avantageux en cas de manque de place pour une porte de service.



Portes de service

Si votre garage possède une deuxième entrée ou si vous en prévoyez une, commandez donc tout de suite une porte de service assortie. Nous offrons une solution assortie pour tous les styles ainsi que pour toutes les surfaces et couleurs. Si vous ne possédez pas d'autre entrée, le portillon constitue une alternative intéressante, car il permet d'éviter l'ouverture systématique de la porte du garage.

SOLUTIONS SPÉCIALES

Qu'il s'agisse de garages simples, doubles ou accolés, notre grand choix de designs laisse une grande liberté d'action pour des conceptions personnalisées et pour réaliser des aspects optiques particuliers.



Porte basculante pour remplissage par le client

Nous livrons le châssis pour une conception individuelle. Notre système de porte permet le montage sur site de planches profilées ou d'autres remplissages pour que les architectes et les maîtres d'ouvrage puissent réaliser des idées particulières.



Les portes basculantes peuvent être équipées de grilles d'aération, de grillages ondulés ou de fentes d'aération.



TOUJOURS

ADAPTÉ À VOTRE GOÛT

La sécurité certifiée à tous les niveaux

Misez sur une meilleure sécurité avec une vaste gamme de composants performants. Optez pour nos motorisations novatrices. Utilisez un éclairage LED efficace pour un meilleur sentiment de sécurité dans le garage. Profitez des fonctionnalités de sécurité pour la résistance anti-effraction, d'une excellente convivialité d'utilisation, d'une grande robustesse et d'une qualité garantie et certifiée.

Sécurité. Nous combinons le système et la protection. L'impression de sécurité dégagée par nos portes de garage reflète la réalité, car nous concevons des concepts de sécurité intégrés – avec toujours une longueur d'avance sur les exigences.





LED IT SHINE !

POUR L'INTÉRIEUR : BANDES LED MAGNÉTIQUES

Les nouvelles bandes LED magnétiques de Teckentrup assurent un éclairage parfait de votre garage. Produisant une quantité de lumière de 6000 lumens, l'éclairage intérieur innovant à LED de Teckentrup fait de votre garage un lieu parfaitement illuminé où l'on se sent à l'aise et en sécurité. Le détecteur de mouvement apporte un surplus de confort par l'activation et la désactivation automatique de la lumière. En assurant un éclairage intense pour une consommation électrique faible, la technologie LED est une alternative efficace aux systèmes d'éclairage classiques.

**Déballer.
Installer.
Allumer.**

Sans éclairage LED



Avec éclairage LED





POUR L'EXTÉRIEUR : ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR

Produisant une quantité de lumière de 1500 lumens par mètre, notre nouvel éclairage extérieur génère une lumière efficace, agréable et continue. Montée au linteau du garage, cette barre d'éclairage design assure la mise en valeur du garage à peu de frais. Facilement intégrable dans un système de pilotage Smart Home, elle peut ainsi être allumée, éteinte ou variée selon les besoins à tout moment avec un smartphone. Pouvant également être utilisé en option sans intégration dans un système Smart Home, l'éclairage de châssis sera alors déclenché par un détecteur de mouvement.

- **Éclairage de la voie d'accès et de la porte du garage**
- **Montage simple à l'aide de clips de fixation**
- **Économie de courant électrique grâce aux LEDS**
- **Intégrable dans des systèmes de commande Smart Home**

Classique éclairage d'ambiance



Avec éclairage extérieur





UNE SOLUTION SÛRE – TECHNIQUEMENT ABOUTIE

Tous les détails techniques sont coordonnés pour une interaction parfaite, qui assure un fonctionnement silencieux, un grand confort d'utilisation et une sécurité fiable. Toutes les portes sont prémontées pour une installation simple et rapide sur place.



Nous vous accordons une garantie de 10 ans sur toutes les portes sectionnelles CarTeck en acier.



Nous vous accordons une garantie de 5 ans sur nos motorisations.

Vous trouverez toutes les informations
www.teckentrup.biz/fr/downloadcenter-1




Système de ressorts de sécurité

Le système de ressorts de sécurité comportant 3 ressorts, empêche de se coincer les doigts entre les spirales des ressorts. La répartition des forces sur plusieurs ressorts est un gage de sécurité contre la chute de la porte.



Fonctionnement de la porte en douceur

Guidés par des glissières, les galets en matière plastique assurent une souplesse de fonctionnement durable. La forme optimale des glissières galvanisées permet un guidage précis et silencieux de la porte.

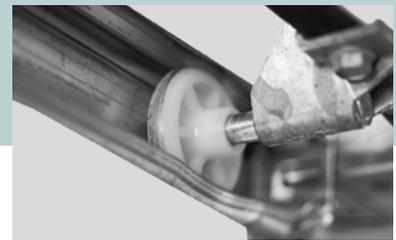


Guidage souple

Le bras de levier à galets en matière plastique permet une fermeture particulièrement souple de la porte basculante. Le bras de levier et le châssis mural sont liés par forme et par un vissage supplémentaire. Un avantage qui assure une stabilité maximale.





Protection anti-pince-doigts au bras de levier

Une protection anti-pince-doigts de série au niveau du bras de levier permet, entre autres, un équipement ultérieur simple de la porte par une motorisation électrique sous le respect des prescriptions de sécurité applicables.

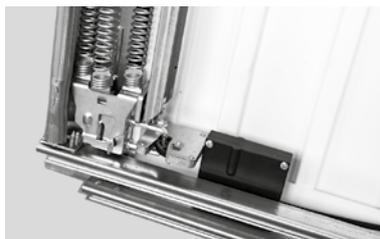

Verrouillage anti-effraction

Le dispositif de verrouillage bilatéral masqué assure un verrouillage sûr et silencieux de la porte. Lors de la fermeture de la porte, le système verrouille automatiquement et empêche ainsi les accès indésirables.

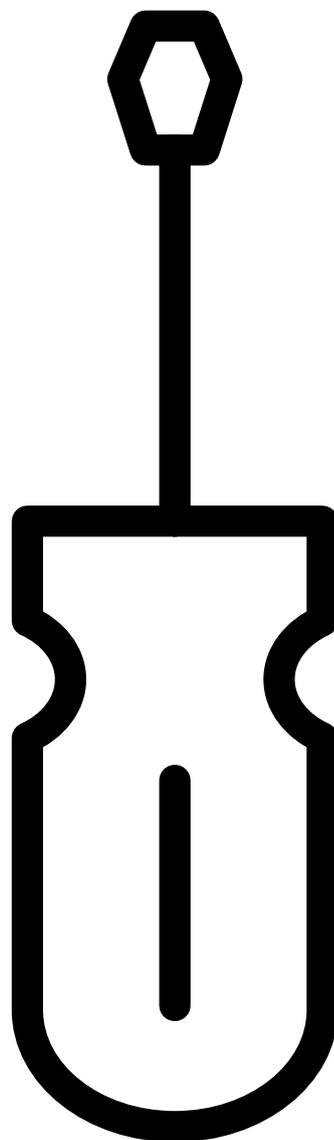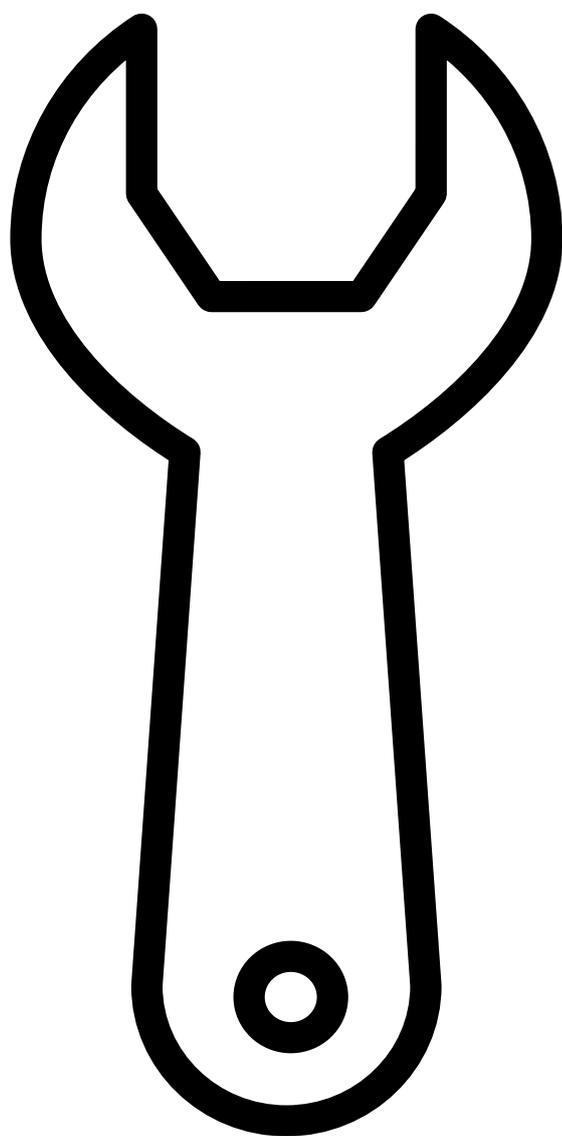



Nos services pour satisfaire vos exigences

Être orienté vers les solutions représente pour nous la volonté d'offrir des services parfaitement adaptés aux besoins des clients. Conformément à vos souhaits et à vos besoins, nous vous offrons une assistance conseil complète ainsi que de nombreuses petites et grandes prestations de services pour la planification et l'installation d'une porte de garage CarTeck sur mesure. Proches de chez vous, nos partenaires agréés spécialisés vous offrent des prestations de services, l'installation, des conseils, des expositions de produits et l'entretien – tout en un, près de chez vous.

Service. Nous combinons rapidité et fiabilité. En coopération avec nos partenaires, nous vous offrons tout en un, de la création en ligne jusqu'à l'installation. Vous bénéficiez d'une excellente expertise-conseil et des meilleures prestations de services pour le montage et l'entretien.

Dimensions standard portes basculantes DL

Porte basculante - dimensions du jour	Dimension hors tout	Dimensions de passage libre	Montage en applique		Montage dans la baie Dimension finie libre
			Zones de montage libre	Dimension finie libre recommandée	
Largeur x hauteur mm	Largeur x hauteur mm	Largeur x hauteur mm	Largeur x hauteur jusqu'à hauteur mm	Largeur x hauteur mm	Largeur x hauteur mm
2250 x 1920	2355 x 1990	2110 x 1800	2215 x 1890 bis 2340 x 1950	2250 x 1920	2375 x 1970
2250 x 2000	2355 x 2070	2110 x 1800	2215 x 1970 bis 2340 x 2030	2250 x 2000	2375 x 2050
2250 x 2075	2355 x 2145	2110 x 1955	2215 x 2045 bis 2340 x 2105	2250 x 2075	2375 x 2125
2250 x 2125	2355 x 2195	2110 x 2005	2215 x 2095 bis 2340 x 2155	2250 x 2125	2375 x 2175
2375 x 1920	2480 x 1990	2235 x 1800	2340 x 1890 bis 2465 x 1950	2375 x 1920	2500 x 1970
2375 x 2000	2480 x 2070	2235 x 1880	2340 x 1970 bis 2465 x 2030	2375 x 2000	2500 x 2050
2375 x 2075	2480 x 2145	2235 x 1955	2340 x 2045 bis 2465 x 2105	2375 x 2075	2500 x 2125
2375 x 2125	2480 x 2195	2235 x 2005	2340 x 2095 bis 2465 x 2155	2375 x 2125	2500 x 2175
2375 x 2250	2480 x 2320	2235 x 2130	2340 x 2220 bis 2465 x 2280	2375 x 2250	2500 x 2300
2375 x 2375	2480 x 2445	2235 x 2255	2340 x 2345 bis 2465 x 2405	2375 x 2375	2500 x 2425
2500 x 1920	2605 x 1990	2360 x 1800	2465 x 1890 bis 2590 x 1950	2500 x 1920	2625 x 1970
2500 x 2000	2605 x 2070	2360 x 1880	2465 x 1970 bis 2590 x 2030	2500 x 2000	2625 x 2050
2500 x 2075	2605 x 2145	2360 x 1955	2465 x 2045 bis 2590 x 2105	2500 x 2075	2625 x 2125
2500 x 2125	2605 x 2195	2360 x 2005	2465 x 2095 bis 2590 x 2155	2500 x 2125	2625 x 2175
2500 x 2250	2605 x 2320	2360 x 2130	2465 x 2220 bis 2590 x 2280	2500 x 2250	2625 x 2300
2500 x 2375	2605 x 2445	2360 x 2255	2465 x 2345 bis 2590 x 2405	2500 x 2375	2625 x 2425
2500 x 2500	2605 x 2570	2360 x 2380	2465 x 2470 bis 2590 x 2530	2500 x 2500	2625 x 2550
2625 x 2125	2730 x 2195	2485 x 2005	2590 x 2095 bis 2715 x 2155	2625 x 2125	2750 x 2175
2750 x 2000	2855 x 2070	2610 x 1880	2715 x 1970 bis 2840 x 2030	2750 x 2000	2875 x 2050
2750 x 2125	2855 x 2195	2610 x 2005	2715 x 2095 bis 2840 x 2155	2750 x 2125	2875 x 2175
3000 x 2000	3105 x 2070	2860 x 1880	2965 x 1970 bis 3090 x 2030	3000 x 2000	3125 x 2050
3000 x 2125	3105 x 2195	2860 x 2290	2965 x 2095 bis 3090 x 2155	3000 x 2125	3125 x 2175

Dimensions spéciales porte basculante DL de 1 750 x 1 875 mm jusqu'à 3 000 x 2 375 mm. Sous réserve de modifications techniques.

Explicatifs

BMB	Largeur de commande
BMH	Hauteur de commande
BRB	Largeur jour
BRH	Hauteur jour
RAMB	Largeur hors-tout cadre
RAMH	Hauteur hors-tout cadre
LDB	Largeur de passage libre
LDH	Hauteur de passage libre
GIM	Dimension intérieure du garage
EFM	Dimension finale recommandée
LF	Dimensions finies claires
FM	Dimension finale
EBB	Zone de montage en largeur
EBH	Zone de montage en hauteur
OFF	Sol fini
AUSS	Extérieur
W	Longueur totale motorisation CarTeck Drive500/600 : 3554mm ³⁾ CarTeck Drive 600 pro+ : 3327mm ⁴⁾
S	Linteau nécessaire : Avec panneau \geq 50 mm Motifs 905, 941 \geq 65 mm

Portes avec profilé de rénovation
En largeur, la dimension finale peut être inférieure de max. 10 mm à la dimension recommandée. En cas d'exécution avec profilé de seuil, la hauteur peut être inférieure de max. 10 mm à la dimension finale recommandée. Pour les portes avec sol continu (cadre dormant sur sol fini), rajoutez 30 mm à la dimension finale recommandée.

¹⁾ En fonction du motif de porte

²⁾ Dimension de passage libre pour porte avec seuil


³⁾ Calcul de la profondeur d'insertion minimale pour un rail de roulement raccourci = hauteur de la cote de commande + 1240mm

⁴⁾ Calcul de la profondeur d'insertion minimale pour un rail de roulement raccourci = hauteur de la cote de commande + 1000mm

PORTILLONS INDÉPENDANTS ew-1


Portillon indépendant à 1 vantail avec
huisserie d'angle

Coupe verticale - Porte sans seuil

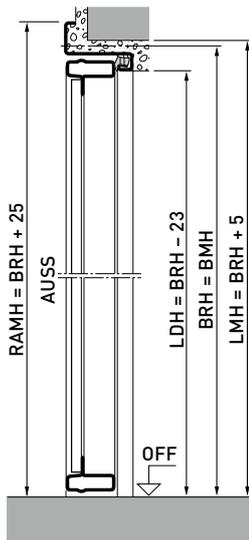


Portillon indépendant à 2 vantaux avec
huisserie d'angle

Coupe verticale - Porte avec seuil

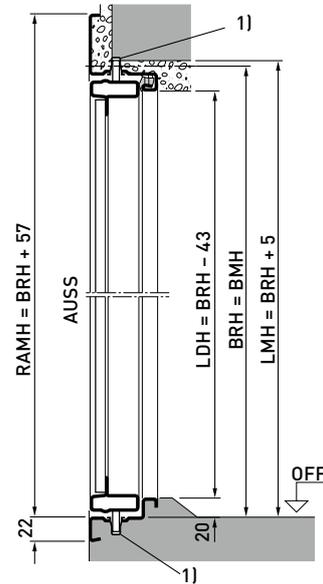


Portillon indépendant à 1 vantail
avec huisserie tubulaire de 65 mm


Coupe verticale - Porte sans seuil

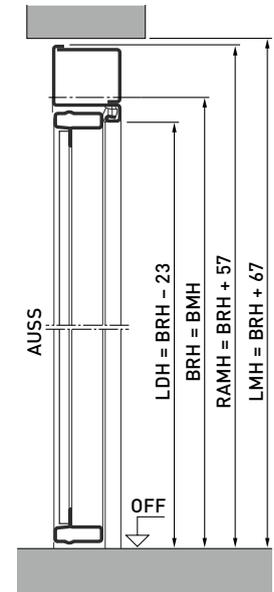


Coupe horizontale



Coupe horizontale

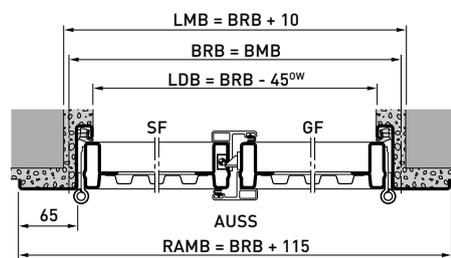

Coupe horizontale

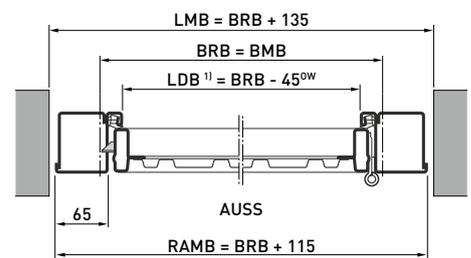

Dimensions et exécutions hors-standards sur demande. Dimensions jours max. : 1250 x 2375 mm.

Les dimensions standards avec panneau acier et préparées pour panneau par l'utilisateur sont livrées de série pour ouverture extérieure. L'inversion des ferrures permet une ouverture intérieure. Les motifs avec panneau bois en applique sont uniquement possibles pour une ouverture extérieure.


Domaine dimensionnel des portillons indépendants à 2 vantaux avec huisserie d'angle respectivement huisserie tubulaire de 65 mm

Largeur (BRB) 1300 bis 2500 mm
Hauteur (BRH) 1750 bis 2250 mm


Exécution standard pour ouverture extérieure, vantail d'entrée à droite. Les mentions ouverture intérieure ou disposition du vantail d'entrée à gauche doivent, le cas échéant, être spécifiées lors de la commande !

**Portillon indépendant à 2 vantaux
avec huisserie tubulaire de 65 mm**

Coupe verticale – Porte avec seuil

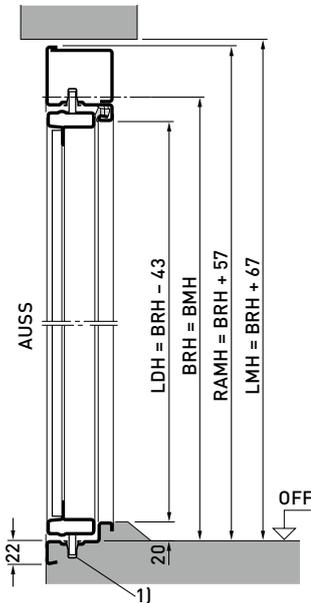


Coupe horizontale

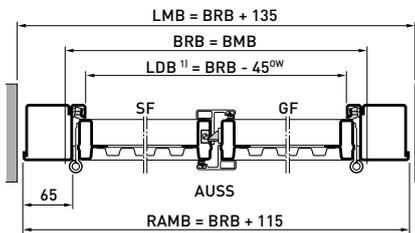


**Portillon indépendant à 1 vantail
avec huisserie tubulaire de 32 mm**

Coupe verticale – Porte avec seuil

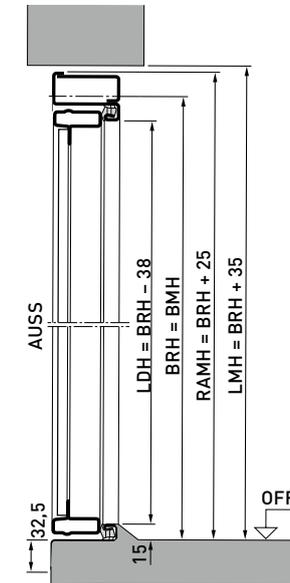


Coupe horizontale

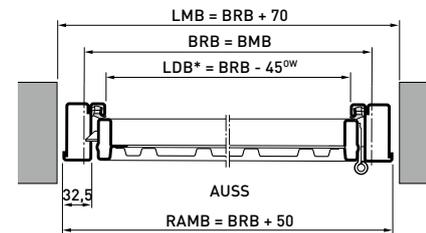


**Portillon indépendant à 1 vantail
avec huisserie enveloppante**

Coupe verticale – Porte avec seuil

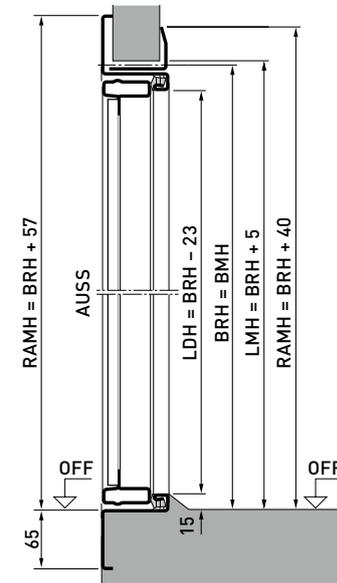


Coupe horizontale

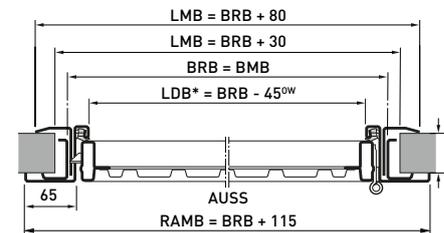

Variantes de montage portillons indépendants

Ouverture extérieure

A 1 vantail




DIN gauche

DIN droite

Ouverture intérieure


A 1 vantail



DIN gauche

DIN droite


A 2 vantaux



Vantail d'entrée
DIN gauche

Vantail d'entrée
DIN droite

A 2 vantaux



Vantail d'entrée
DIN gauche

Vantail d'entrée
DIN droite

A noter :

Pour les portillons ouvrant vers l'intérieur, l'équerre de butée ou l'équerre de transport inférieure doit être retirée et une évacuation d'eau vers l'extérieure doit être assurée. Les portillons exposés aux intempéries doivent de préférence être montés avec ouverture extérieure.

Extérieur

- BMB Largeur de commande
- BMH Hauteur de commande
- BRB Largeur jour
- BRH Hauteur jour
- LMB Largeur de maçonnerie
- LMH Hauteur de maçonnerie
- RAMB Largeur hors-tout cadre
- RAMH Hauteur hors-tout cadre
- LDB Largeur de passage libre
- LDH Hauteur de passage libre

En cas d'angle d'ouverture inférieur à 180°, la largeur de passage libre diminue.

- OFF Sol fini
- AUSS Extérieur
- OW Angle d'ouverture 180°
- SF Vantail semi-fixe
- GF Vantail d'entrée

¹⁾ Découpe par l'utilisateur de la zone des verrous latéraux en U

²⁾ LDH pour portillons indépendants sans seuil
A 1 vantail +15 mm, A 2 vantaux +20 mm

Maße in mm



DESIGN | SÉCURITÉ | SERVICE

Juste pour vous

Trouvez la porte de vos rêves parmi les portes de garage de CarTeck. Une combinaison de technologie et d'esthétique, conçue pour répondre à vos besoins individuels.

WWW.TECKENTRUP.FR

Nous serons ravis de vous conseiller.