


BLOC-BAIE CLASSIC

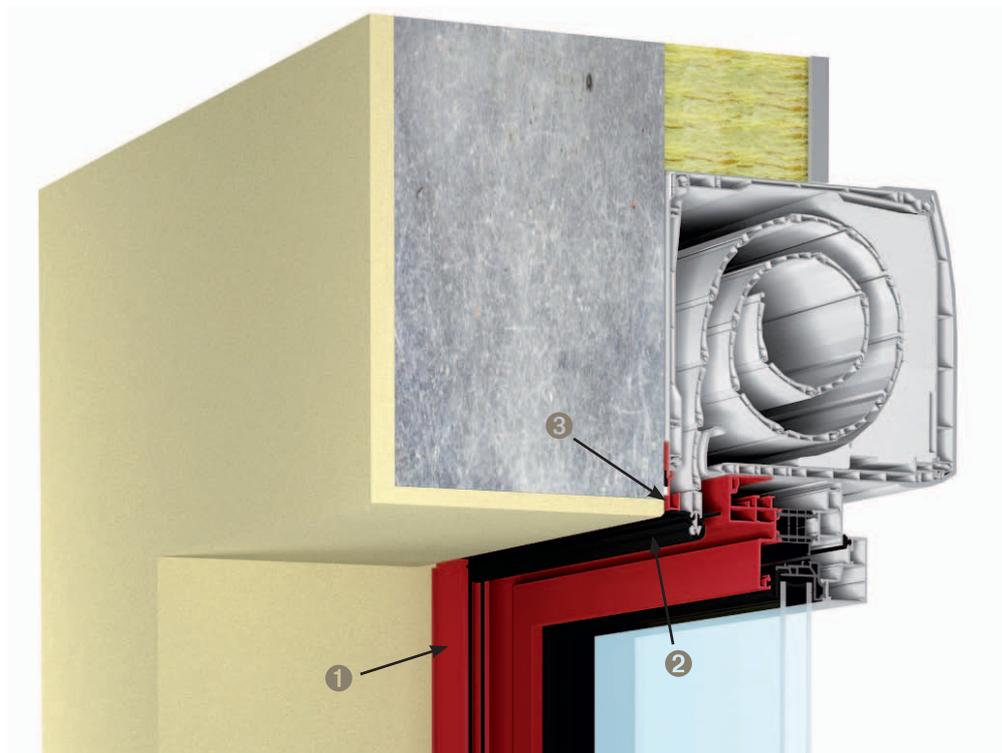

- 1 Coulisses de la couleur de la menuiserie
- 2 Lame finale équipée d'un closoir
- 3 Profil d'arrêt d'enduit en linteau (en neuf)

ATOUTS

- Enroulement intérieur.
- Disponible sur toute la gamme K•LINE (sauf baie coulissante 3 rails en réno et multi-supports).
- Bloc volet roulant monté, étanché et réglé en usine.
- Lame finale équipée d'un closoir.
- Tablier alu ou PVC.
- Coulisses alu K•LINE galbées et thermolaquées.
- Isolation thermique renforcée du coffre.
- Volet roulant certifié NF fermetures.
- Garanties Bubendorff incluses (7 ans pièces, main d'œuvre et déplacement).

CERTIFICATIONS

- Avis technique
- Certification du volet roulant : $V^*_3 E^*_3 M^*_1 C^* R O^* S^*_2$ à $V^*_5 E^*_4 M C^* R O^* S^*_2$




ADAPTATIONS POSSIBLES

- **Menuiseries :**
Frappe, A.I.R., baies coulissantes 2 et 3 rails, galandage et porte d'entrée.
- **Tous types de pose K•LINE :**
Neuf, Rénovation, Multi-supports (ossature bois, brique monomur ou ITE).

DESCRIPTIF TECHNIQUE DU BLOC CLASSIC

- Coffre PVC de type N ou R (section 220x200) monté sur la menuiserie.
- Débordement intérieur.
- Caisson avec isolation thermique renforcée.
- Manœuvre manuelle par tringle oscillante ou mécanisme d'enroulement par moteur 230V.
- Commande filaire ou radio Bubendorff.
- Tablier avec ajourage.
- Lamé PVC ou alu d'épaisseur 8 mm, hauteur 36 mm, coloris Bubendorff.
- Coulisses alu K•LINE thermolaquées comme la menuiserie avec joint anti-bruit.
- Verrouillage automatique du tablier en position « descendu ».
- Treuil débrayable en fin de course.

COUPE TECHNIQUE

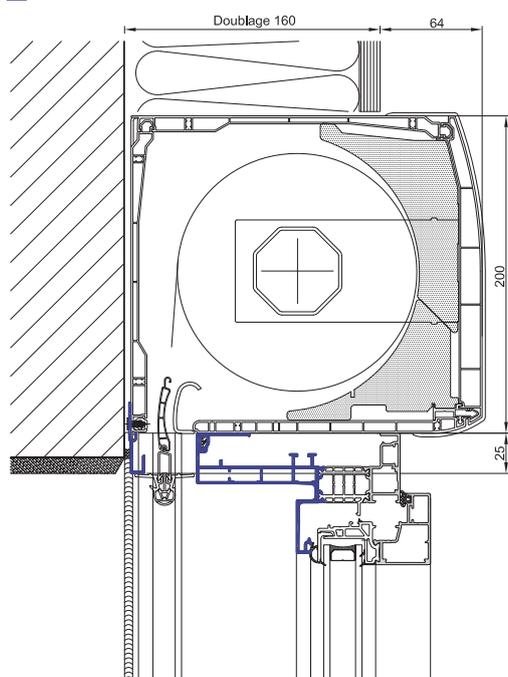

Débordement intérieur

Respirez c'est
BUBENDORFF

PERFORMANCES

| Répond à l'isolement de façade de | Menuiserie | Vitrage isolant | Tablier relevé | | | Tablier baissé | |
|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---|---|-------------------------------------|--|
| | | | U _w W/m ² .K | Facteur Solaire S ^t _w (hiver) | Facteur de Transmission Lumineuse TL _w | U _{ws} W/m ² .K | Facteur Solaire S ^t _{ws} (été) |
| 30 dB | Frappe | 4 / 16 argon / TBE 4 | 1,5 | 0,50 | 63 % | 1,2 | 0,03 |
| | | 4 / WE 16 argon / TBE 4 | 1,4 | 0,50 | 63 % | 1,1 | 0,03 |
| | Baie coulissante 2 rails (neuf) | 4 / 20 argon / TBE 4 | 1,5 | 0,53 | 67 % | 1,2 | 0,03 |
| | | 4 / WE 20 argon / TBE 4 | 1,4 | 0,53 | 67 % | 1,1 | 0,03 |
| 35 dB | Galandage 2 rails | 4 / WE 16 argon / TBE 4 | 1,8 | 0,53 | 65 % | 1,4 | 0,04 |
| | | Frappe | 8 / WE 18 argon / TBE 4 | 1,5 | 0,48 | 61 % | 1,1 |
| | Baie coulissante 2 rails (neuf) | 44.2s / WE 18 argon / TBE 6 | 1,4 | 0,47 | 64 % | 1,1 | 0,03 |
| 38 dB | A.I.R. | 33.1s + TBE 4 / 8 / 10 | 1,8 | 0,38 | 51 % | 1,3 | 0,04 |

Bloc-baie Classic derrière linteau, tablier PVC blanc, sans grille de ventilation, isolation acoustique renforcée selon les cas.

Pour calculer la performance énergétique de vos menuiseries aux dimensions réelles, rendez-vous sur www.k-line.fr rubrique Outil de Thermo-luminosité®.

DIMENSIONS ET COULEURS DU TABLIER

| | Tablier ALU | | Tablier PVC | |
|---|-------------|-------|-------------|-------|
| | mini | maxi | mini | maxi |
| L | 500 | 3 000 | 500 | 1 800 |
| H | 550 | 2 350 | 550 | 2 350 |

Dimensions en limite de ce tableau nous consulter.

L : largeur entre maçonneries finies (mm)

H : hauteur entre maçonneries finies (mm)

| Teintes Bubendorff | 100 | 115 | 200 | 240 | 105 | 150 | 120 | 155 | 175 | 117 | 230 | 245 | 310 | 403 |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|
| PVC | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Alu | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Correspondance Teintes RAL | - | - | - | - | 7035 | 3004 | 9005 | 6005 | 6021 | 7016 | 1015 | - | - | - |

OPTIONS

- Manœuvre par treuil.
- Manœuvre par moteur filaire ou radio BUBENDORFF.
- Émetteurs supplémentaires ou horloge (pour les moteurs radio).
- Isolation acoustique du coffre renforcée.
- Grilles de ventilation VMC dans le coffre.
- Habillage extérieur du coffre (rénovation, neuf pose sous dalle).

K•LINE – CS 40129 – 85501 Les Herbiers cedex

www.k-line.fr Web

Tél. 0 825 850 803

0,15€/TTC/MIN

K•LINE
Créateur de fenêtres