

BLOC-BAIE R+



- ① Coulisses de la couleur de la menuiserie
- ② lame finale invisible en position haute
- ③ Profil d'arrêt d'enduit en linteau (en neuf)

ATOUTS

- Enroulement intérieur.
- Disponible sur toute la gamme K•LINE.
- Bloc volet roulant monté, étanché et réglé en usine.
- Lame finale invisible en position haute.
- Tablier alu ou PVC.
- 2 sections de lames : 8 x 40 et 11 x 50 mm.
- Coulisses alu K•LINE galbées et thermolaquées.
- Motorisation SOMFY.
- Volet roulant certifié NF fermetures.
- Garanties SPPF incluses (5 ans pièces, main d'œuvre et déplacement).

CERTIFICATIONS

- Avis technique
- Certification du volet roulant : $V^*_3 E^*_3 M^*_1 C^* R O^* S^*_1$ à $V^*_5 E^*_3 M C^* R O^* S^*_1$




ADAPTATIONS POSSIBLES

- **Menuiseries :**
Frappe, A.I.R., baie coulissante 2 rails, baie coulissante 3 rails, galandage et porte d'entrée.
- **Tous types de pose K•LINE :**
Neuf, Rénovation, Multi-supports (ossature bois, brique monomur ou ITE).

DESCRIPTIF TECHNIQUE DU BLOC-BAIE R+

- Coffre PVC de type R+ (section 246x215) monté sur la menuiserie.
- Débordement intérieur.
- Caisson avec isolant thermique.
- Manœuvre manuelle par tringle oscillante ou mécanisme d'enroulement par moteur 230V.
- Commande filaire ou radio.
- Tablier agrafé avec ajourage.
- Lames PVC ou alu coloris SPPF :
 - Hauteur 40 mm, épaisseur 8 mm
 - Hauteur 50 mm, épaisseur 11 mm
- Coulisses alu K•LINE thermolaquées comme la menuiserie avec joint anti-bruit.
- Verrouillage automatique du tablier en position « descendu ».
- Treuil débrayable en fin de course.

COUPE TECHNIQUE

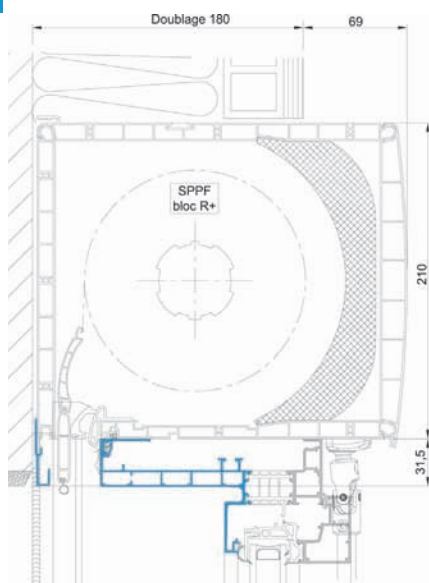

Débordement intérieur



PERFORMANCES

Répond à l'isolement de façade de	Menuiserie	Vitrage isolant	Tablier relevé			Tablier baissé	
			Uw W/m².K	Facteur Solaire S _{sw} (hiver)	Facteur de Transmission Lumineuse TLw	Uws W/m².K	Facteur Solaire S _{sws} (été)
30 dB	Frappe	4 / WE 16 argon / TBE 4	1,4	0,50	63 %	1,1	0,03
		4 / 16 argon / TBE 4	1,5	0,50	63 %	1,2	0,03
	Baie coulissante 2 rails (neuf)	4 / WE 20 argon / TBE 4	1,4	0,53	67 %	1,1	0,03
		4 / 20 argon / TBE 4	1,5	0,53	67 %	1,2	0,03
	Galandage 2 rails	4 / WE 16 argon / TBE 4	1,8	0,53	65 %	1,4	0,04
35 dB	Frappe	8 / WE 18 argon / TBE 4	1,5	0,48	61 %	1,2	0,03
	Baie coulissante 2 rails (neuf)	44.2s / WE 18 argon / TBE 6	1,4	0,47	64 %	1,1	0,03
38 dB	A.I.R.	33.1s + TBE 4 / 8 / 10	1,9	0,39	51 %	1,4	0,04

Bloc-baie R+ derrière linteau, tablier PVC blanc (lames alu 50 x 11), sans grille de ventilation, isolation acoustique renforcée ou super renforcée selon les cas.

Pour calculer la performance énergétique de vos menuiseries aux dimensions réelles, rendez-vous sur www.k-line.fr rubrique Thermo-luminosité®.

DIMENSIONS ET COULEURS DU TABLIER

	Tablier ALU				Tablier PVC			
	Lames 8 X 40		Lames 11 X 50		Lames 8 X 40		Lames 11 X 50	
	Mini	Maxi	Mini	Maxi	Mini	Maxi	Mini	Maxi
L	500	3 000	500	3 200	500	1 400	500	2 200
H	550	2 350	550	2 350	550	2 350	550	2 350

Dimensions en limite de ce tableau nous consulter.

L : largeur entre maçonneries finies (mm)

H : hauteur entre maçonneries finies (mm)

Teintes SPPF	Blanc	Sable	Beige clair	Brun	Gris clair	Gris galet	Rouge pourpre	Noir profond	Vert mousse	Vert pâle	Gris foncé	Ivoire	Chêne doré	Faux bois foncé
PVC	●	●			●									
Alu	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Correspondance Teintes RAL	9016	-	-	8019	7035	9006	3004	9005	6005	6021	7016	1015	-	-

OPTIONS

- Manœuvre par treuil.
- Manœuvre par moteur filaire SOMFY.
- Manœuvre par moteur radio SOMFY (RTS ou io-homecontrol®).
- Télécommandes murales ou portatives.
- Commande groupée ou générale.
- Interface de domotique Tahoma®.
- Isolation thermique renforcée.
- Isolation acoustique du coffre renforcée.
- Grilles de ventilation VMC dans le coffre.
- Habillage extérieur du coffre (rénovation, neuf pose sous dalle).

K•LINE – CS 40129 – 85501 Les Herbiers cedex

www.k-line.fr



0 825 850 803

0,15€TTC/MIN

K•LINE
Créateur de fenêtres