



# PERGOLAS

Néo, Kub & Open



La beauté pratique combinée à l'ingéniosité technique

**MARQUISES®**  
Les stores les plus en vue de France



# PERGOLA KUB

## Pose Libre avec ou sans éclairage

Pose sur le pied de hauteur 3000 mm.



Une modularité variable. Elle s'adapte partout seule, avec une terrasse, sur une aire de jeux, sur un muret, sur une façade...

## Des coloris exceptionnels



### CHOIX DE TOILES

Marquises vous propose un large choix de toiles adapté à la structure de la pergola. Toiles acryliques, techniques micro-perforées, ajourées ou encore imperméables, vous ajustez la qualité et la technicité de la toile selon vos besoins.

**FERRARI**



## Pose Murale avec ou sans éclairage

Pose murale sur 2 fixations et 2 pieds de 3000 mm de hauteur.




Protection latérale contre le vent, les regards indiscrets et le soleil rasant, grâce à un store vertical motorisé de hauteur 800mm, qui s'ouvre et oriente le store de véranda en même temps.



Des dimensions exceptionnelles.

Dimensions maximales jusqu'à 4m en 1 module. Surface maximale d'un module : 16 m<sup>2</sup>. Pied jusqu'à 3000 mm de hauteur. Plusieurs modules peuvent être superposés.



Protection solaire et circulation d'air naturelle.

### KIT TERRASSE VENT / SOLEIL



**somfy**





Télécommande EASYSUN IO

# PERGOLA OPEN



## Pose Murale




Pose murale avec deux fixations au sol et deux au mur avec ou sans poutre contre la façade. Lames parallèles ou perpendiculaires à la façade.

## Pose Libre



Pose libre sur pieds, couplage en largeur ou en longueur possible.

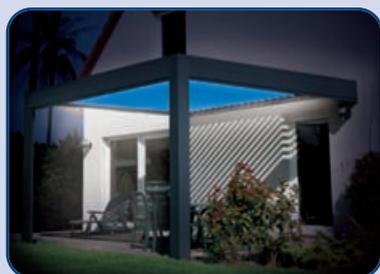

## Avec ou sans éclairage

Éclairage par leds intégrées dans l'axe des lames pivotantes et réparti à distance égale sur la largeur.



## Motorisation

Motorisation filaire ou radio avec manoeuvre de l'inclinaison des lames. Option capteur de pluie possible.



Téllis 1 canal Pure RTS à molette



Manoeuvre des lames déconseillée en cas de gel

# CARACTÉRISTIQUES

# OPTIONS



## Des dimensions exceptionnelles.

Largeur maximale jusqu'à 4m50 et avancée maximale jusqu'à 6m. Surface maximale d'un module de 27 m<sup>2</sup>. Plusieurs modules peuvent être superposés.



## Étanchéité et résistance au vent.

Grâce au jeu réduit des lames, le plafond est plat. Lames fermées, la structure est complètement étanche et résiste à un vent de 110km/h. Les joints d'étanchéité permettent un meilleur écoulement de l'eau.



## Lames orientables.

Lames en aluminium extrudées thermolaquées, de 235x45mm orientables jusqu'à 160° pour une maîtrise parfaite de l'ensoleillement de votre terrasse.




## Fixation des pieds dans la structure.

Pieds en aluminium extrudé de 140x140mm, de hauteur 2670mm complètement intégrés aux profils sans vis apparente pour une finition parfaite.



## Évacuation de l'eau optimale.

Chaque lame est équipée de profils gouttières. Le mode d'ouverture spécial « pluie » en position 80° facilite l'évacuation de l'eau de pluie résiduelle.



## Protection solaire et circulation d'air naturelle.

## Coloris standard lames et armature



RAL 9016



RAL 9007



FS 7016



Autres coloris RAL et textures sur demande.

Lames et armature peuvent être combinées individuellement.

## Store vertical



Possibilité d'ajouter des stores verticaux (toile opaque ou ajourée), complètement intégrés à la structure pour une protection optimale contre le vent, le soleil et les regards indiscrets :

- **Verticoffre ZIP** : façon fermeture éclair, ce système empêche la toile de sortir des coulisses et assure une résistance contre les vents forts (niveau 7 sur l'échelle de Beaufort).

- **Verticoffre avec Protect Clic** : verrouille la barre de charge et retend automatiquement la toile pour une résistance contre les vents forts (niveau 7 sur l'échelle de Beaufort).

## Brises-soleil orientables



Possibilité d'ajouter des BSO Z90 en forme de Z spécifiques aux grandes surfaces pour une occultation et une isolation maximale.

Le guidage par coulisse est très résistant aux intempéries et intégré à la structure. Lames en aluminium selon nuancier BSO en vigueur.

## Version Play




Possibilité d'ajouter du son et de la vidéo à votre structure pour écouter la radio ou regarder des films même sur votre terrasse :

- **Mode audio** : enceintes intégrées à la structure avec une connexion bluetooth.

- **Mode audio/vidéo** : enceintes et vidéoprojecteur intégrés à la structure avec une connexion wifi.

## Version Fenêtre



Possibilité d'ajouter une fenêtre transparente à votre store vertical ZIP ou Clic pour une vision parfaite vers l'extérieur et une plus grande luminosité.

# PERGOLA NÉO



## Deux types de finitions



### MODÈLE NÉO

En 1 seul module, le modèle Néo voit la barre de charge et la toile avancés au maximum.



### MODÈLE NÉO+

En 1 module ou jusqu'à 4 modules côte à côte, le modèle Néo + se finit par des lames orientées et fixes pour une plus grande esthétique. Supplément d'avancée de 500 mm.



### Des dimensions exceptionnelles.

Largeur maximale jusqu'à 4,5m. Avancée maximale jusqu'à 4m et surface maximale jusqu'à 18m<sup>2</sup> pour le modèle Néo. Avancée maximale jusqu'à 4,5m et surface maximale jusqu'à 20m<sup>2</sup> pour le modèle Néo+. Pieds d'une hauteur maximale de 2m.

## Coloris standard armature



RAL 9016



RAL 9006



RAL 1015



RAL 8019



FS 7016



Autres coloris RAL et textures sur demande.

### CHOIX DE TOILES

Marquises vous propose un large choix de toiles adapté à la structure de la pergola. Toiles acryliques, techniques micro-perforées, ajourées ou encore imperméables, vous ajustez la qualité et la technicité de la toile selon vos besoins.

**FERRARI**



### KIT TERRASSE VENT / SOLEIL



Capteur vent /soleil IO



Capteur vent IO (se fixe sur la façade)

**somfy**



Télécommande EASYSUN IO

