



Structure permanente, design et robuste, la pergola KUB est la parfaite protection de votre terrasse. Elle assure une protection solaire optimale tout en laissant une circulation d'air naturelle.

Grâce à un store vertical avant, vous bénéficiez d'une protection solaire adaptée et d'une vue libre vers l'extérieur.

- GROUPES DE TOILES, A TOUTS MARQUISES
AIDE À LA POSE ET AIDE À LA VENTE
 - STORES COFFRES : On'x Lux Volant, On'x Lux, Quartz, Ambre, Protect Side
 - STORES TERRASSES : Grenat On'x Lux, Grenat On'x, Grenat Jade Lux, Grenat Jade
 - STORES CASSETTES : Agate Perle, Agate Jade
 - STORES BANNES : Perle Volant, Perle Plus, Perle, Jade, Loggia
- PERGOLAS**
- STORES VÉRANDAS : 1 module, 2 modules, 3 modules, 4 modules
 - BRISE-SOLEIL ORIENTABLES : B50 à câbles, B50 à coulisses
 - VERTICOFFRES : Coffre 120, Coffre 93, Coffre 73, Coffre 53
 - STORES FENÊTRES : Projection, Conducteur-Coulisses
 - STORES BANNETTES : Projection, Conducteur
 - STORES CORBEILLES
 - TOILES CONFECTIONNÉES et INSCRIPTIONS
 - ÉQUIPEMENTS : moteurs, automatismes, accessoires, bon de retour, conditions générales de vente



Caractéristiques

- **1 module / 1 moteur :**
de largeur mini 2000 mm à largeur maxi 4000 mm
Surface maxi d'un module : 16m²
Avancée minimale 2000 mm à maxi 4000 mm
- **Module supplémentaire :**
Plusieurs combinaisons d'accouplement sont possibles, chaque module sera manœuvré individuellement par un moteur pour la véranda et 1 moteur pour le store vertical
Surface maxi du module supplémentaire : 16m²
Surface maxi de 2 modules : 32 m²
Surface maxi de 3 modules : 48 m²

Équipement standard



- **Coloris armature :** Laquée RAL 9016 Blanc, 1015 sable, 7016 gris anthracite
Coloris Fine Structure aspect MAT FS7016, FS9005, FS9007, FS1015, FS9016
- **Type de commande :** Par 2 moteurs radio SUNEA io pour store véranda et store vertical
- **Poteaux latéraux et piètement :** en aluminium extrudé de 110 x 110 mm, hauteur des pieds 3000 mm
- **Guidage :** par coulisses en aluminium extrudé 60 x 75 mm
- **Coffre :** en aluminium extrudé de 175 x 139 mm avec capot supérieur emboîtable et joues latérales en aluminium moulé.
- **Tension :** par câble en fibre de verre
- **Store vertical avant :** Intégré dans le coffre de la pergola de hauteur maxi 800mm.
Manœuvré par moteur Radio IO avec télécommande portable multicanaux Easysun io
- **Visserie :** en Inox
- **Toile :** groupe A acrylique ou toiles techniques SOLTIS 92, Sunworker SWK

Schémas d'encombrement :

PERGOLA Kub pose libre
Pose sur 4 pieds
de hauteur 3000 mm




PERGOLA Kub pose murale
Pose avec 2 fixations murales
et 2 pieds de hauteur 3000 mm



Équipements optionnels

- **Toile imperméables :** Toile acrylique Tous Temps groupe B, toile Sunworker Cristal SWC étanche, toile Soltis W96 étanche
- **Laquage RAL :** selon nuancier RAL Marques Color, coloris sablé PO ou Fine Structure FS

Plan côté du support mural

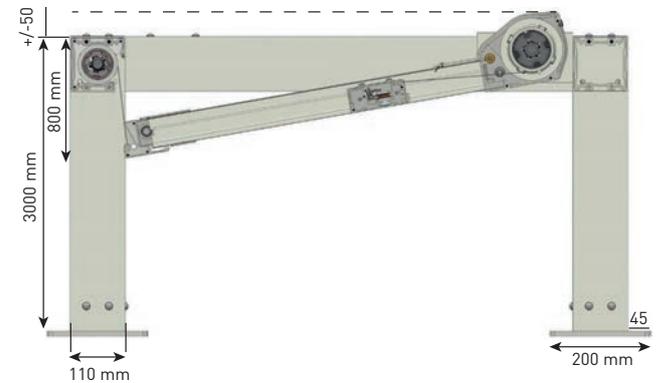

Pieds à fixer sur socles en béton, fondation au sol existant

Automatismes io



Capteur vent io



Capteur soleil io



Télécommande EASYSUN io