



Structure permanente, design et robuste, la pergola KUB est la parfaite protection de votre terrasse. Elle assure une protection solaire optimale tout en laissant une circulation d'air naturelle.

Grâce à un store vertical avant, vous bénéficiez d'une protection solaire adaptée et d'une vue libre vers l'extérieur.

- GROUPES DE TOILES, A TOUTS MARQUISES AIDE À LA POSE ET AIDE À LA VENTE
- STORES COFFRES : On'x Lux Volant, On'x Lux, Quartz, Ambre, Protect Side
- STORES TERRASSES : Grenat On'x Lux, Grenat On'x, Grenat Jade Lux, Grenat Jade
- STORES CASSETTES : Agate Perle, Agate Jade
- STORES BANNES : Perle Volant, Perle Plus, Perle, Jade, Loggia
- PERGOLAS**
- STORES VÉRANDAS : 1 module, 2 modules, 3 modules, 4 modules
- BRISE-SOLEIL ORIENTABLES : B50 à câbles, B50 à coulisses
- VERTICOFFRES : Coffre 120, Coffre 93, Coffre 73, Coffre 53
- STORES FENÊTRES : Projection, Conducteur-Coulisses
- STORES BANNETTES : Projection, Conducteur
- STORES CORBEILLES
- TOILES CONFECTIONNÉES et INSCRIPTIONS
- ÉQUIPEMENTS : moteurs, automatismes, accessoires, bon de retour, conditions générales de vente



### Caractéristiques

- **1 module / 1 moteur :**  
de largeur mini 2000 mm à largeur maxi 4000 mm  
Surface maxi d'un module : 16m<sup>2</sup>  
Avancée minimale 2000 mm à maxi 4000 mm
- **Module supplémentaire :**  
Plusieurs combinaisons d'accouplement sont possibles, chaque module sera manœuvré individuellement par un moteur pour la véranda et 1 moteur pour le store vertical  
Surface maxi du module supplémentaire : 16m<sup>2</sup>  
Surface maxi de 2 modules : 32 m<sup>2</sup>  
Surface maxi de 3 modules : 48 m<sup>2</sup>


### Équipement standard




- **Coloris armature :** Laquée RAL 9016 Blanc, 1015 sable, 7016 gris anthracite  
Coloris Fine Structure aspect MAT FS7016, FS9005, FS9007, FS1015, FS9016
- **Type de commande :** Par 2 moteurs radio SUNEА io pour store véranda et store vertical
- **Poteaux latéraux et piètement :** en aluminium extrudé de 110 x 110 mm, hauteur des pieds 3000 mm
- **Guidage :** par coulisses en aluminium extrudé 60 x 75 mm
- **Coffre :** en aluminium extrudé de 175 x 139 mm avec capot supérieur emboîtable et joues latérales en aluminium moulé.
- **Tension :** par câble en fibre de verre
- **Store vertical avant :** Intégré dans le coffre de la pergola de hauteur maxi 800mm.  
Manœuvré par moteur Radio IO avec télécommande portable multicanaux Easysun io
- **Visserie :** en Inox
- **Toile :** groupe A acrylique ou toiles techniques SOLTIS 92, Sunworker SWK

### Schémas d'encombrement :

PERGOLA Kub pose libre  
Pose sur 4 pieds  
de hauteur 3000 mm




PERGOLA Kub pose murale  
Pose avec 2 fixations murales  
et 2 pieds de hauteur 3000 mm



### Équipements optionnels

- **Toile imperméables :** Toile acrylique Tous Temps groupe B, toile Sunworker Cristal SWC étanche, toile Soltis W96 étanche
- **Laquage RAL :** selon nuancier RAL Marques Color, coloris sablé PO ou Fine Structure FS

### Plan côté du support mural

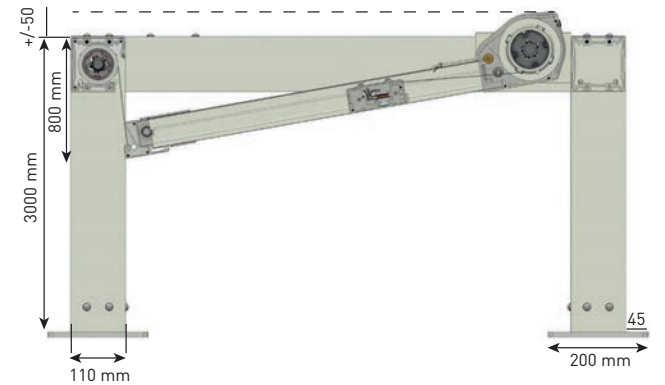

Pieds à fixer sur socles en béton, fondation au sol existant

### Automatismes io



Capteur vent io



Capteur soleil io



Télécommande EASYSUN io