

Ouvrez notre collection de
PORTES PALIÈRES



DEcAYEUX

Depuis 1872



ENTREZ DANS UN UNIVERS
OÙ LA SÉCURITÉ CÔTOIE L'ESTHÉTISME...
...LES PORTES PALIÈRES DECAYEUX



Spécialiste des portes blindées, le groupe DecaYeux met tout son savoir-faire à votre service.

Fabriquées en Picardie, dans nos usines certifiées ISO 9001, les blocs-portes techniques sont conçus par notre bureau d'études, conformément aux normes les plus exigeantes des grands laboratoires indépendants européens.



Certificat n°
44 100 077230



Nous nous sommes investis depuis longtemps en faveur de l'écologie : nos techniques de production, développées exclusivement, sont respectueuses de l'environnement, 100% de l'électricité utilisée est issue des énergies renouvelables, nous sommes également partenaire du Pacte Mondial des Nations Unies depuis 2009...



NOUS SOUTENONS
LE PACTE MONDIAL

NOS NIVEAUX DE PERFORMANCE ÉLEVÉS

Retrouvez pour chaque modèle de porte palière, ses différents niveaux de performances :



COUPE-FEU

COUPE FEU

limite la propagation du feu entre les différentes parties du bâtiment et réduit la température de l'autre côté de la porte par rapport à la face exposée au feu.



PARE-FLAMMES

PARE-FLAMMES

assure l'étanchéité aux flammes et aux gaz chauds ou inflammables, permet ainsi de limiter la propagation d'un incendie.



ACOUSTIQUE

CONFORT ACOUSTIQUE

isolement phonique qui limite la réverbération entre les pièces communes et les logements.



THERMIQUE

CONFORT THERMIQUE


limite les transferts de température entre les différentes parties du bâtiment et l'extérieur.



EFFRACTION

RÉSISTANCE À L'EFFRACTION

offre de réelles garanties de résistance du vantail et de l'hubriserie contre les effractions.

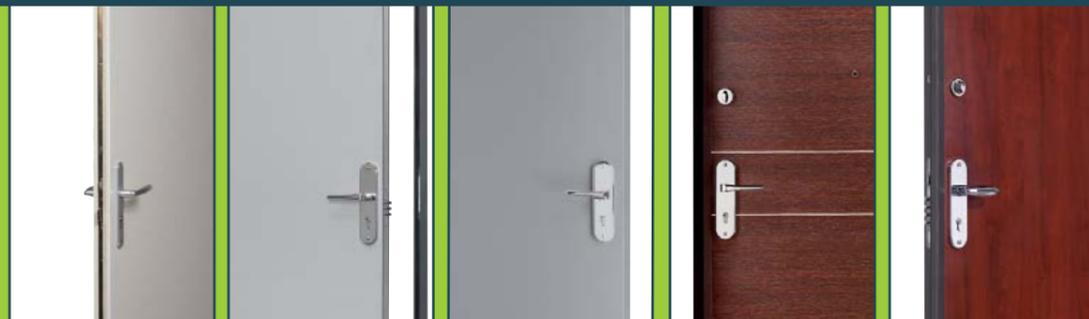

TOLEDO 41
SILENCE

AMARANTE

FALAISE
SÉCURITÉ BP1

MATIGNON 1
SÉCURITÉ BP1

MATIGNON 2
SÉCURITÉ BP2

Être spécialiste, pour DecaYeux, cela signifie maîtriser la totalité de nos fabrications en intégrant l'ensemble des éléments. Ainsi, nous pouvons vous garantir un produit conforme aux plus hautes exigences de qualité.

EN SAVOIR PLUS SUR L'



La marque A2P est une reconnaissance officielle délivrée par le CNPP, organisme certificateur expert en prévention et en maîtrise des risques, reconnu par les assurances.

Cette certification se décline en 3 niveaux (hors bloc-porte avec oculus vitré) :

| Certification | Temps de résistance en laboratoire | Temps estimés en conditions réelles |
|---------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| A2P BP1 | 5 minutes | 10 minutes |
| A2P BP2 | 10 minutes | 30 minutes |
| A2P BP3 | 15 minutes | 45 minutes |

Les tests sont faits en laboratoire sur : l'ouvrant, le dormant, le système de liaison avec la structure porteuse, la quincaillerie.



TOLEDO 41 SILENCE


COUPE-FEU
30 min
(Ei30)


PARE-FLAMMES
45 min
(E45)


THERMIQUE
1,7 W/m²K


ACOUSTIQUE
41 dB

TOLEDO 41 SILENCE



NUANCIER COMPLET
P 16

- Huisserie : tôle d'acier 15/10^{ème}
- Seuil aluminium soudé de 18,5 mm, conforme à la Norme Accessibilité
- 3 paumelles en acier zingué, Ø 20 mm à réglage tri-dimensionnel
- 3 pènes fixes et antidégondage côté pivot, Ø 14 mm
- Vantail à recouvrement 4 faces
- Châssis intérieur en aluminium
- Âme isolante et structurale, à hautes performances
- Joint isophonique
- Parements intérieur et extérieur : tôle d'acier électrozingué 8/10^{ème}
- Bâti et parements : revêtement en poudre thermodurcissable, qualité Polyester Architecture, d'après le nuancier RAL standard.
- Serrure 3 points, intégrée, avec cylindre
- Ensemble de porte Verona Hoppe® béquille double sur plaque, anodisée argent ou champagne

Épaisseur : 65 mm

Conforme au DTU 36-1 (Stabilité / Planéité)



Cylindre 50 x 35 mm

EN OPTION

- Option **a2p*** : Serrure 3 points A2P*, intégrée, avec nez de protection cémenté et délateur, et cylindre A2P* avec carte de propriété
- 4^{ème} paumelle
- Caches-paumelles
- Entrebâilleur à lame
- Microviseur grand angle
- Ensemble Torino
- Aile de tirage (côté extérieur) anodisée, argent ou champagne
- Ensemble Murano béquille double sur plaque, laitonnée ou chromée
- Finition skinplate



Cache-paumelle chromé



Finition skinplate acajou et ensemble sur plaque Murano laiton



Ensemble Torino avec nez de protection



Finition skinplate acajou et microviseur grand angle



Ensemble béquille double sur plaque Verona Hoppe®



Pêne antidégondage Ø 14 mm



Paumelle à réglage 3D tri-dimensionnel



AMARANTE FERRAGE UNIVERSEL



 **COUPE-FEU**
30 min
(Ei30)

 **PARE-FLAMMES**
30 min
(E30)

 **THERMIQUE**
2,5 W/m²K

 **ACOUSTIQUE**
38 dB


 **EFFRACTION**
A2P* BP1
(cert. 9.72.64)




NUANCIER COMPLET
P 17

Schémas techniques

COUPE HORIZONTALE

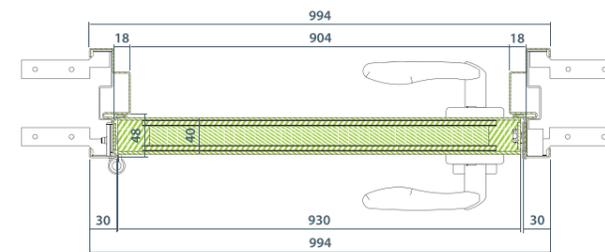

COUPE VERTICALE

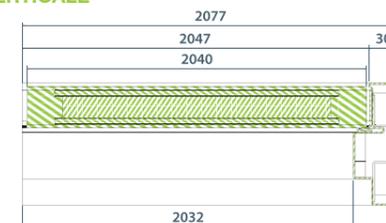

- Huisserie HCl 98 : tôle d'acier 15/10^{ème}, « prêt à peindre »
- 4 paumelles universelles
- 4 pènes universels et antidégondage vissés côté pivot, Ø 14 mm
- Vantail sans recouvrement
- Cadre en bois exotique rouge
- Âme centrale en agglo de 21 mm
- 2 agglo de 5,5 mm et 2 parements en medium de 3 mm
- Joint d'étanchéité 1 lèvres
- Joint intumescent intégré dans la feuillure de l'huissérie
- Parements intérieur et extérieur : tôle d'acier électrozingué 6/10^{ème}
- Bâti et parements : revêtement « prêt à peindre »
- Serrure 3 points A2P* DAD 221B, sur têtère plate inox 3 mm, intégrée, largeur 30 mm, 3 pènes tournants anti-sciage haut et bas
- Cylindre Alpha WR A2P* avec carte de propriété et nez de protection (côté extérieur)
- Ensemble de porte Verona Hoppe® béquille double sur plaque, anodisée argent ou champagne

Épaisseur : 40 mm

Conforme au DTU 36-1 (Stabilité / Planéité)

EN OPTION

- Cylindre TARA 16 
- Caches-paumelles
- Microviseur grand angle
- Aile de tirage (côté extérieur)
- Décors avec moulures : Albret, Gascogne ou SP1
- Finition RAL
- Finition stratifiée standard


DÉCORS DISPONIBLES



ALBRET



N° 8 - 32 x 12

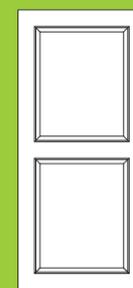

GASCOGNE



N° 14 - 40 x 11



SP 1



N° 99 - 30 x 14



N° 701 Plinthe - 104 x 12



Paumelle universelle avec cache-paumelle en option



Large têtère plate en inox avec 3 pènes tournants anti-sciage



Nez de protection cimenté (renfort anti-perçage) et cylindre A2P*



Ensemble Murano en option, et serrure de haute sécurité 3 points A2P*





FALAISE SÉCURITÉ

 **COUPE-FEU**
30 min
(Ei30)

 **PARE-FLAMMES**
45 min
(E45)

 **THERMIQUE**
1,7 W/m²K

 **ACOUSTIQUE**
43 dB

 **EFFRACTION**
A2P* BP1
(cert. 9.71)

a2p* BP1

- Huisserie : tôle d'acier 15/10^{ème}
- Seuil aluminium soudé de 18,5 mm, conforme à la Norme Accessibilité
- 3 paumelles en acier zingué, Ø 20 mm à réglage tri-dimensionnel
- 3 pènes fixes et antidégondage côté pivot, Ø 14 mm
- Vantail à recouvrement 4 faces
- Châssis intérieur en aluminium avec joint périphérique clipsé
- Âme isolante et structurelle, à hautes performances
- Joint isophonique
- Parements intérieur : tôle d'acier 8/10^{ème}, extérieur : tôle d'acier 12/10^{ème}
- Bâti et parements : revêtement en poudre thermodurcissable, qualité Polyester Architecture, d'après le nuancier RAL standard
- Serrure 3 points A2P*, intégrée, avec nez de protection cémenté et délateur
- Cylindre TARA A2P* avec carte de propriété
- Ensemble de porte Verona Hoppe® béquille double sur plaque, anodisée argent ou champagne

Épaisseur : 65 mm

Conforme au DTU 36-1
(Stabilité / Planéité)



Cylindre TARA A2P*, avec carte de propriété. **Profil protégé à vie**



Profil TARA 16
(déposé n° 033221586)



NUANCIER COMPLET
P 16

EN OPTION

- 4^{ème} paumelle
- Caches-paumelles
- Entrebâilleur à lame
- Microviseur grand angle
- Ensemble Torino
- Aile de tirage (côté extérieur) anodisée, argent ou champagne
- Ensemble Murano béquille double sur plaque, laitonée ou chromée
- Finition RAL hors standard
- Finition skinplate



Cache-paumelle
laitonné



Aile de tirage champagne
sur plaque peinte



Ensemble Torino
avec nez de protection



Microviseur grand angle



Ensemble sur plaque
Verona Hoppe®



Pêne antidégondage



Paumelle
à réglage 3D
tri-dimensionnel



MATIGNON 1 SÉCURITÉ

 **COUPE-FEU**
30 min
(Ei30)

 **PARE-FLAMMES**
30 min
(E30)

 **THERMIQUE**
2,5 W/m²K

 **ACOUSTIQUE**
42 dB

 **EFFRACTION**
A2P* BP1
(cert. 9.45)



NUANCIER COMPLET
P 16

a2p* BP1

- Huisserie : tôle d'acier 15/10^{ème}
- Seuil acier 15/10^{ème} soudé, conforme à la Norme Accessibilité
- 3 paumelles en acier zingué, Ø 20 mm à réglage tri-dimensionnel
- 4 pènes fixes et antidégondage côté pivot, Ø 16 mm
- Vantail à recouvrement 3 faces
- Châssis intérieur en acier 10/10^{ème}
- 3 renforts verticaux en tôle d'acier 15/10^{ème}
- Isolation interne : laine de roche
- Joint d'étanchéité 1 lèvres
- Bâti : revêtement en poudre thermodurcissable, qualité Polyester Architecture, d'après le nuancier RAL standard
- Parements intérieur et extérieur en mélaminé de 8 mm
- Serrure 3 points A2P*, intégrée, avec nez de protection cimenté et 6 pènes
- Cylindre TARA A2P*, avec carte de propriété
- Ensemble de porte Murano béquille double sur plaque, laitonné ou chromé, avec nez de protection côté extérieur

Épaisseur : 73 mm

Conforme au DTU 36-1
(Stabilité / Planéité)



Cylindre TARA A2P*, avec carte de propriété. **Profil protégé à vie**



Profil TARA 16
(déposé n° 033221586)



CYLIINDRE DE TRES HAUTE SECURITE TARA 16
H00354-P18

EN OPTION

- Serrure 5 points **a2p***, intégrée, avec nez de protection cimenté et 10 pènes
- 4^{ème} paumelle
- Caches-paumelles
- Entrebâilleur intégré à bouton
- Microviseur grand angle
- Aile de tirage (côté extérieur) chromée ou laitonnée
- Décor avec inserts : Opale
- Décor amingré : Chambord ou Blois
- Finition RAL
- Finition skinplate



Cache-paumelle chromé




Ensemble chromé Murano sur bloc-porte avec décor Opale à inserts




Entrebâilleur intégré à bouton sur bloc-porte avec décor amingré

DÉCORS DISPONIBLES

OPALE
Panneau avec inserts

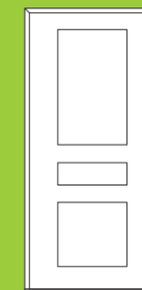

CHAMBORD

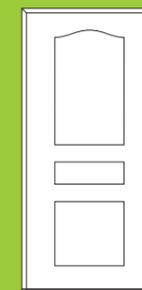

BLOIS
Panneau amingré (décor en creux)



Serrure A2P* avec nez de protection côté extérieur



Pêne antidégondage



Ensemble sur plaque Murano, laitonné ou chromé



Paumelle à réglage 3D tri-dimensionnel



MATIGNON 2 RENFORCÉE


COUPE-FEU
30 min
(Ei30)


PARE-FLAMMES
30 min
(E30)


THERMIQUE
2,5 W/m²K


ACOUSTIQUE
42 dB


EFFRACTION
A2P** BP2
(cert. 9.54)

 ** BP2

- Huisserie : tôle d'acier 15/10^{ème}
- Seuil acier 15/10^{ème} soudé, conforme à la Norme Accessibilité
- 3 paumelles en acier zingué, Ø 20 mm à réglage tri-dimensionnel
- 4 pènes fixes et antidégondage côté pivot, Ø 16 mm
- Vantail à recouvrement 3 faces
- Châssis intérieur en acier 15/10^{ème}
- 4 renforts verticaux en tôle d'acier 15/10^{ème}
- Isolation interne : laine de roche
- Double joint d'étanchéité 1 lèvres (sur l' huisserie et sur le recouvrement)
- Bâti : revêtement en poudre thermodurcissable, qualité Polyester Architecture, d'après le nuancier RAL standard
- Parements intérieur et extérieur en mélaminé de 8 mm
- Serrure 3 points A2P**, intégrée, avec nez de protection cimenté et 6 pènes
- Cylindre TARA A2P**, avec carte de propriété
- Ensemble de porte Murano béquille double sur plaque, laitonné ou chromé, avec nez de protection côté extérieur

Épaisseur : 73 mm

Conforme au DTU 36-1
(Stabilité / Planéité)



Cylindre TARA A2P**, avec carte de propriété et clé réversible.
Profil protégé à vie



NUANCIER COMPLET
P 16

EN OPTION

- Serrure 5 points  **, intégrée, avec nez de protection cimenté et 10 pènes
- 4^{ème} paumelle
- Caches-paumelles
- Entrebâilleur intégré à bouton
- Microviseur grand angle
- Aile de tirage (côté extérieur) chromée ou laitonnée
- Décor avec inserts : Opale
- Décor amingré : Chambord ou Blois
- Finition RAL
- Finition skinplate



Cache-paumelle chromé




Aile de tirage avec nez de protection, laitonné ou chromé




Entrebâilleur intégré à bouton chromé

DÉCORS DISPONIBLES

OPALE
Panneau avec inserts

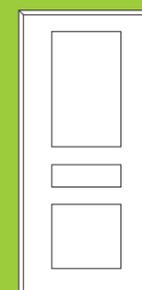

CHAMBORD
Panneau amingré

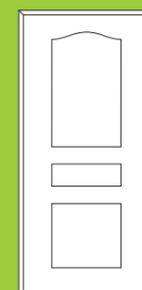

BLOIS
Panneau amingré (décor en creux)



Serrure A2P** ensemble de porte Murano chromé, et option décor Opale



Pêne antidégondage



Ensemble sur plaque Murano, laitonné ou chromé



Paumelle à réglage 3D tri-dimensionnel

CORRESPONDANCES


DES MONTAGES SUR BÂTIS

TABLEAUX DES CORRESPONDANCES SELON LES SCHÉMAS DE LA PAGE 15


| | | B Â T I S | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------|--------|--------|----------------|------------------|-----------|------------|------------|
| | | REHA 2 ^{ème} monte | | | | Bâti tubulaire | Bâti de doublage | H.C.I. 98 | H.C.I. 120 | H.B.I. 160 |
| | | N° 1 | N° 8 | N° 11 | N° 20 | N° 5 | N° 6 | | | |
| M O D È L E S | TOLEDO 41 SILENCE | • | • | • | • | • | • | | | |
| | AMARANTE | | | | | | | • | • | • |
| | FALAISE SÉCURITÉ | • | • | • | • | • | • | | | |
| | MATIGNON SÉCURITÉ 1 | • | • | • | • | • | • | | | |
| | MATIGNON RENFORCÉE 2 | • | • | • | • | • | • | | | |
| DIMENSIONS UTILES (mm) | Hors tout Bâti TDF LARGEUR | + 61 | + 50 | + 110 | + 101 | - 10 | + 80 | | | |
| | Hors tout Bâti TDF HAUTEUR | + 31 | + 25 | + 55 | + 50,5 | - 5 | + 40 | | | |
| | Perte passage libre TDF LARGEUR | - 55 | - 76 | - 6 | - 19 | - 130 | - 36 | | | |
| | Perte passage libre TDF HAUTEUR | - 47 | - 57 | - 21,5 | - 28 | - 85 | - 37 | | | |

COUPES TECHNIQUES DES DIFFÉRENTS BÂTIS


BÂTI N° 1

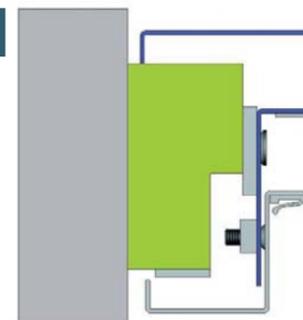


BÂTI N° 8

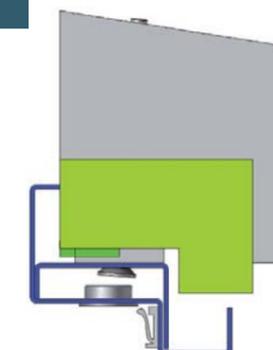

BÂTI N° 11

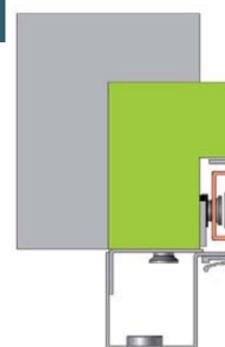


BÂTI N° 20

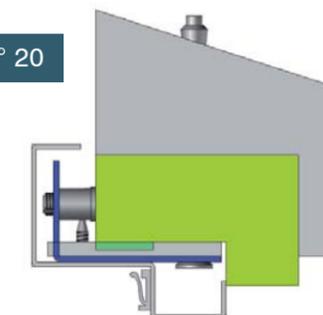

BÂTI N° 5



BÂTI N° 6

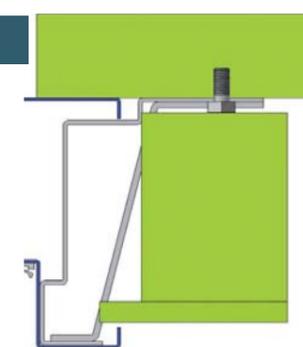

NUANCIER

PORTES PALIÈRES



RAL STANDARD



RAL 1001
Beige



RAL 1015
Ivoire clair



RAL 1019
Cappuccino



RAL 3004
Rouge pourpre



RAL 3005
Rouge vin



RAL 5003
Bleu saphir



RAL 5005
Bleu amiral



RAL 6005
Vert mousse



RAL 6017
Vert prairie



RAL 7012
Gris basalte



RAL 7016
Gris anthracite



RAL 7034
Taupe



RAL 7035
Gris clair



RAL 7040
Gris urbain



RAL 8011
Brun noisette



RAL 8014
Brun sépia



RAL 9005
Noir



RAL 9006+
Gris clair étoilé



RAL 9007+
Gris étoilé



RAL 9016
Blanc

- Utilisation de peintures en poudres thermodurcissables recyclées et recyclables à 98 %.
- Qualité Polyester Architecture avec label de qualité Qualicoat.
- Garantie résistance aux UV et au brouillard salin.

SKINPLATE



Chêne



Acajou



Poirier tendre



Merisier



Acajou

AMINGRÉ (DÉCORS EN CREUX)

MÉLAMINÉ (TONS BOIS)



Myrte
acajou



Sapelli



Wengé



Chêne
clair



Aulne



Pommier
brun/rouge

Visuels non contractuels, l'impression du document pouvant modifier l'apparence des teintes.
Par rapport aux teintes originales, de légères différences de nuances dues aux procédés de fabrication sont tolérées.

AUTRES COLORIS
SUR DEMANDE

NUANCIER

EN OPTION

POUR LE MODÈLE AMARANTE



AUTRES FINITIONS
CONSULTEZ-NOUS

RAL STANDARD



RAL 9010
Blanc pur



RAL 1015
Ivoire clair



RAL 7037
Gris poussière



RAL 8019
Brun gris



RAL 3002
Rouge

STRATIFIÉ STANDARD



Sapelli



Bouleau



Chêne



Poirier



Aulne



Être proche de vous, proactif et à l'écoute,
**c'est partager avec vous notre expérience
et notre savoir-faire** en vous faisant bénéficier
par exemple de formations sur les normes, la pose...

Notre bureau d'études conçoit et développe la solution
la mieux adaptée à vos contraintes. Notre service
commercial, répond à vos demandes de devis sous
24 heures, et étudie, avec vous, la solution la plus
appropriée à vos besoins.





DECAYEUX

24, rue Jules Guesde - CS 90007

80210 Feuquières en Vimeu

www.decayeux.com

www.global-hall.com



Service commercial

Tél : 03 22 60 25 41 - Fax : 03 22 60 26 85

adv@decayeux.com

Service commercial Export et DOM-TOM

Tél : +33 3 22 60 25 45 - Fax : +33 3 22 60 25 81

export@decayeux.com

Crédits photos :

Guillaume Crochez – Groupe DAD-DECAYEUX - Fotolia

06/2013 - Tous droits réservés à DAD-DECAYEUX - Descriptifs et photos non contractuels